

# TURBOO FONTE®



AVIS TECHNIQUE CSTB  
POËLE ÉTANCHE  
DTA N°14.2/15-2084\_V9

## Poêle à granulés CAMY

	MINIMALE	NOMINALE
Puissance	2,4 kW	8,2 kW
Rendement	96,9 %	91 %
CO à 13% d'O <sub>2</sub>	401 mg/Nm <sup>3</sup>	97 mg/Nm <sup>3</sup>
Consommation horaire	0,51 kg/h	1,87 kg/h
Débit des fumées	1,8 g/s	5,2 g/s
Température des fumées	75 °C	149 °C
NO <sub>x</sub>	115 mg/Nm <sup>3</sup>	87 mg/Nm <sup>3</sup>
COV	1 mg/Nm <sup>3</sup>	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières	38 mg/Nm <sup>3</sup>	14 mg/Nm <sup>3</sup>
Rendement saisonnier (ETAS)	90,8 %	84,9 %
<hr/>		
Conforme à la norme	EN 14785	
Sortie de fumées	Ø 80 -130 mm	
Raccord air extérieur	Ø 60 mm	
Capacité du réservoir	15 kg	
Flamme Verte	★★★★★★	
Classe énergétique	A+	



SORTIE SUPÉRIEURE



RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR



RE 2020



COMPATIBLE THERMOSTAT DÉPORTÉ



GARANTIE



PROGRAMMABLE



CONNECTÉ



### FINITIONS



Acier gris silver



Acier blanc




Acier noir

# TURBO FONTE®

## Poêle à granulés CAMY

### LES POINTS FORTS :

- Poêle à pellets rond étanche réalisé avec un dessus en fonte et un revêtement en acier couleurs Blanc, Noir, ou Gris Silver.
- Brasero et panneau arrière du foyer en fonte.
- Porte esthétique qui épouse parfaitement la porte technique.
- Allumage rapide.
- Poêle intelligent : dès que la température est atteinte, il passe en convection naturelle automatiquement.
- Évacuation supérieure concentrique (80/130 mm).
- Gestion du poêle via le panneau de commande intégré ou un smartphone, grâce au kit Wi-Fi Easy Connect inclus.

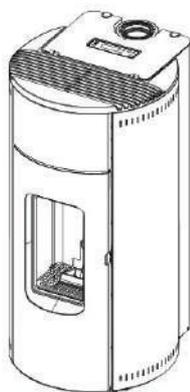


Hauteur	105 cm
Largeur	53 cm
Profondeur	60 cm
Poids	115 kg




### SCHÉMAS


VUE DE FACE

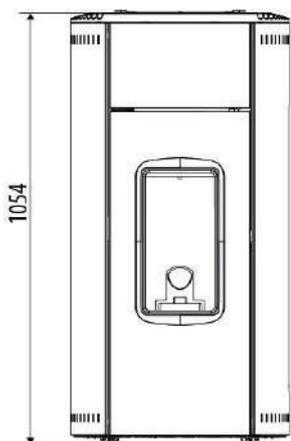

VUE DE CÔTÉ

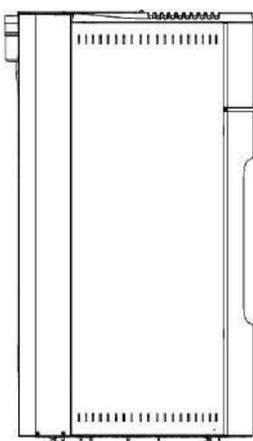

VUE ARRIÈRE

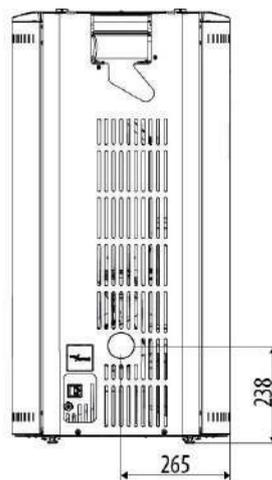

VUE DE DESSUS

