



Poêle à bois MABLY XL OLLAIRE

Puissance nominale : 5 kW

Rendement : 80,3 %

CO à 13% d'O₂ : **911 mg/Nm³**

NOx : **108,8 mg/Nm³**

COV : **54,5 mg/Nm³**

Poussières selon DIN+ : **25,7 mg/Nm³**

Température des fumées : **258°C**

Classe énergétique : **A+**

Indice efficacité énergétique : **107**

Sortie fumée : **Ø 150** (arrière ou dessus)

Longueur des bûches : **50 cm**

Raccordable air extérieur : **Ø 100** (arrière ou dessous)

Flamme verte : **★★★★★★**

Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m³/h

Conforme à la norme EN 13240

Puissance nominale : 10 kW

Rendement : 77,9 %

CO à 13% d'O₂ : **888 mg/Nm³**

NOx : **101,8 mg/Nm³**

COV : **66,4 mg/Nm³**

Poussières selon DIN+ : **39,9 mg/Nm³**

Température des fumées : **306°C**


Classe énergétique : **A**

Indice efficacité énergétique : **104**

LES FINITIONS



Inclus : 1 kit de 65 kg
d'accumulateur de chaleur
en pierre ollaire

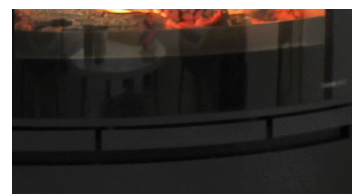

Poignées discrètes



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



Poêle à bois MABLY XL OLLAIRE

DESIGN et PANORAMIQUE

- Conçu avec des matériaux modernes et élégants
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique
- Poignées noires esthétiques et discrètes
- Bûches de grande taille : 50 cm
- Vision panoramique du feu

GLISS'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en vermiculite et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

RE 2020

Le poêle MABLY est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <math><3\text{m}^3</math> sous 4 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

LES POINTS FORTS

- Puissance variable 5-10 kW
- Bûches de 50 cm
- Appareil étanche
- GLISS'AIR : réglages précis et simple

PUISSANCE VARIABLE


Le MABLY s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 5 à 10 kW. Il offre des performances élevées sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

UN POÊLE HABILÉ EN PIERRE OLLAIRE


- Accumulation puis restitution de la chaleur pendant 6h après extinction du feu (Poids total MABLY XL OLLAIRE : 303kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45%, magnésite 45%, chlorite 10%).
- Réactivité : Dès l'allumage, le poêle diffuse de la chaleur immédiate par le rayonnement de la vitre et de la convection d'air entre le corps de chauffe et la pierre ollaire
- Chaleur douce : La pierre ollaire monte à 50-60°C en 45 minutes puis diffuse une chaleur douce et homogène par rayonnement.
- Agréable au toucher

LES DIMENSIONS


VUE DE FACE

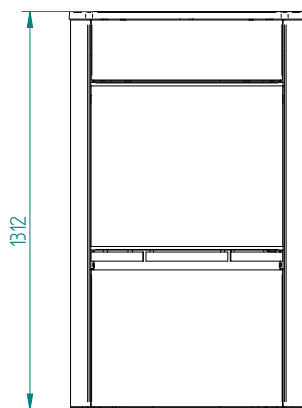

VUE DE CÔTÉ

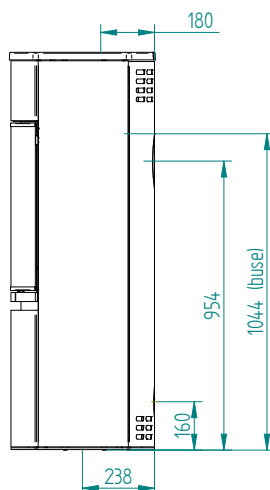

VUE DE DESSUS



	OLLAIRE	Inclus 65 kg d'accumulateur de chaleur en pierres ollaire
Hauteur	131,2 cm	
Largeur	77,6 cm	
Profondeur	48,2 cm	
Poids	310 kg	
Buse arrivée d'air inclus		

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite). (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)