



flamme
VERTE

Poêle à bois RIO

Puissance nominale : 9 kW

Rendement : 79,5 %

CO à 13% d'O₂ : 1499 mg/Nm³

NO_x : 89 mg/Nm³

COV : 106 mg/Nm³

Poussières selon DIN+ : 25 mg/Nm³

Température des fumées : 326°C

Classe énergétique : A

Flamme verte : ★★★★★★★

Indice efficacité énergétique : 106

Sortie fumée : Ø 150 (dessus ou arrière)

Longueur des bûches : 60 cm

Conforme à la norme EN 13240

LES FINITIONS

TIROIR CENDRIER



DESSUS POÊLE



POIGNÉE DISCRÈTE



TURBO FONTE®

Poêle à bois RIO

LES ASPECTS TECHNIQUES

- Sortie de fumée située légèrement à l'arrière, ce qui peut permettre un raccordement droit jusqu'au plafond (pas besoin de coude à 45°C)
- Appareil double paroi avec passage d'air de convection: abaissement des températures de surface et des distances de sécurité
- Deux tirettes de gestion d'arrivée d'air primaire et secondaire
- Facilité d'entretien grâce au tiroir cendrier

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Très grande résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température 1 300-1 400°C)
- Matériau facilement recyclable




LES POINTS FORTS


- Possibilité de mettre des bûches de grande taille : jusqu'à 60 cm
- Large vision du feu - format 16/9
- Lignes sobres
- Puissance de 9 kW

SCHÉMAS


VUE DE FACE

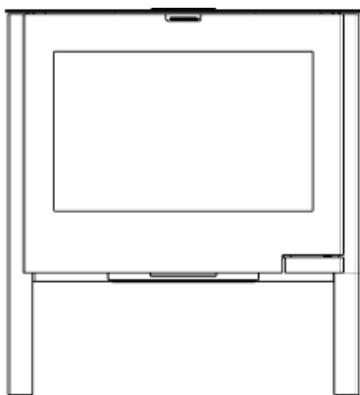

VUE DE CÔTÉ

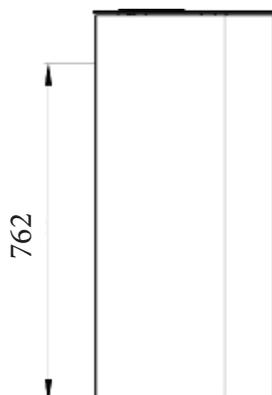

VUE DE DESSUS

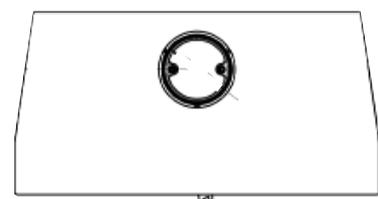

	RIO
Hauteur	88 cm
Largeur	81 cm
Profondeur	41 cm
Poids	138 kg

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite ou chamotte), sole foyer et grille de décendrage. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)