



Poêle à bois PYLA

Puissance nominale : 5,9 kW

Rendement : 80,2 %

CO à 13% d'O₂ : 1 118 mg/Nm³

NO_x : 111 mg/Nm³

COV : 71 mg/Nm³

Poussières selon DIN+ : 35 mg/Nm³

Température des fumées : 252°C

Classe énergétique : A+

Indice efficacité énergétique : 107

Sortie fumée : Ø 150 (arrière ou dessus)

Longueur des bûches : 33 cm

Raccordable air extérieur : Ø 125 (arrière ou dessous)

Conforme à la norme EN 13240

LES FINITIONS



Pierre ollaire
Acier noir



Céramique silver
Acier noir



Céramique taupe
Acier noir



Céramique noir
Acier noir



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



Poêle à bois PYLA

RE 2020

Le poêle JAZZ L est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE

- Entretien facile
- Substance minérale, qui accumule la chaleur du feu et qui la restitue lentement
- Fabrication à partir de produits naturels (terre cuite)

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE


- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1 300° - 1 400° C)

LES ASPECTS TECHNIQUES


- Raccord direct air extérieur inclus : au-dessous ou à l'arrière du poêle
- 1 tirette unique pour les réglages d'arrivée air primaire et secondaire
- Appareil à double combustion donc moins de cendre
- Tiroir cendrier indépendant pour faciliter l'entretien

LES DIMENSIONS


VUE DE FACE

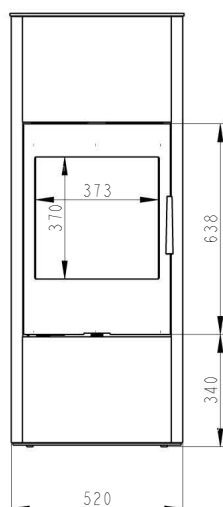

VUE DE CÔTÉ

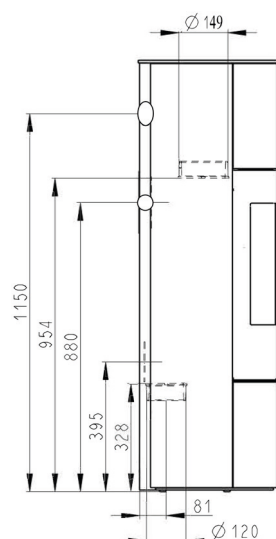

VUE DE DESSUS



	CÉRAMIQUE	OLLAIRE
Hauteur	133,5 cm	133,5 cm
Largeur	50 cm	50 cm
Profondeur	42,6 cm	42,6 cm
Poids	163 kg	196 kg
Buse d'arrivée d'air		

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (chamotte).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)