



## Poêle à bois JAZZ L - Moka

**Puissance nominale : 4 kW**

**Rendement : 77,3 %**

Rendement saisonnier (ETAS) : **68,3 %**

CO à 13% d'O<sub>2</sub> : **1 374 mg/Nm<sup>3</sup>**

Classe énergétique : **A**

Indice efficacité énergétique : **108**

Température des fumées : **238°C**

NOx : **102,7 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **115,9 mg/Nm<sup>3</sup>**

Sortie fumée : **Ø 150** (arrière ou dessus)

Conforme à la norme EN 13240

Longueur des bûches : **35 cm**

Poussières selon DIN+ : **32 mg/Nm<sup>3</sup>**

Flamme verte : **★★★★★★**

Raccordable air extérieur : **Ø 80** (arrière ou dessous)

Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m<sup>3</sup>/h

**Puissance nominale : 7 kW**

**Rendement : 77,8 %**

Rendement saisonnier (ETAS) : **68,8 %**

CO à 13% d'O<sub>2</sub> : **999 mg/Nm<sup>3</sup>**

Classe énergétique : **A**

Indice efficacité énergétique : **104**

Température des fumées : **313°C**

NOx : **73 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **101,9 mg/Nm<sup>3</sup>**

### DETAILS



SYSTÈME GLISS'AIR



VITRE SÉRIGRAPHIÉE



POIGNÉES INTÉGRÉES



INCLUS 1 KIT DE 33 KG D'ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN PIERRE OLLAIRE



RE 2020



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE  
CLAIRE



## Poêle à bois JAZZ L - Moka

### ACCUMULATEURS DE CHALEUR EN PIERRE OLLAIRE

- Accumulation puis restitution de la chaleur
- Réactivité : Dès l'allumage, le poêle diffuse de la chaleur immédiate par le rayonnement de la vitre et de la convection d'air entre le corps de chauffe et la pierre ollaire
- Chaleur douce : La pierre ollaire monte à 50-60°C en 45 minutes puis diffuse une chaleur douce et homogène par rayonnement.

### GLISS'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.


### RE 2020

Le poêle JAZZ L est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³/h sous 10 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

### LES POINTS FORTS

- Puissance variable 4 - 7 kW
- Peu profond (44 cm)
- Poignées noires esthétique et discrètes
- Habillage en pierre MOKA
- Kit d'accumulateur en pierre ollaire inclus
- GLISS'AIR : réglage précis et simple

### LES DIMENSIONS

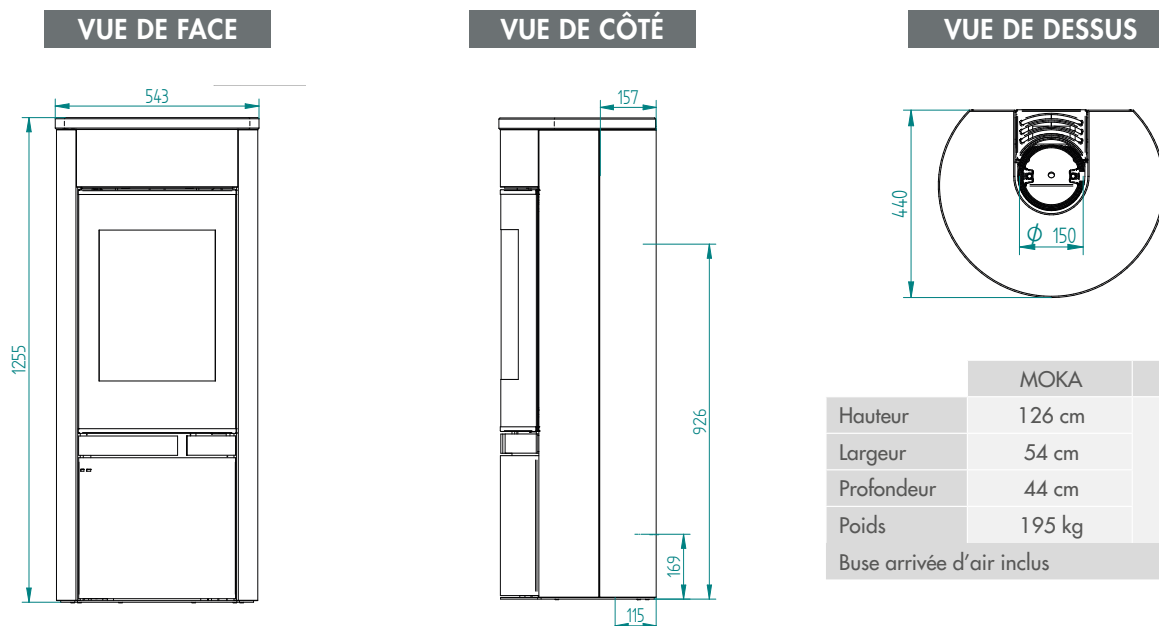

**GARANTIE 5 ans** sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (SKAMOLEX™).  
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)