

# TURBOFONTE®

CHEMINÉES ET POÊLES



flamme  
VERTE

## Insert GAMMA 60-50

Puissance nominale : 7 kW

Rendement : 78,3 %

CO à 13% d'O<sub>2</sub> : 1 249 mg/Nm<sup>3</sup>

Température des fumées : 340°C

Poussières : 31 mg/Nm<sup>3</sup>

NO<sub>x</sub> : 106 mg/Nm<sup>3</sup>

COV : 51 mg/Nm<sup>3</sup>

Classe énergétique : A

Rendement saisonnier (ETAS) : 69,3 %

Indice efficacité énergétique : 104

Longueur des bûches : 40 cm

Sortie fumée : Ø 150 (arrière ou dessus)

Conforme à la norme EN 13229

### LES DÉTAILS :

TIROIR CENDRIER



VITRE SÉRIGRAPHIÉE



MAIN FROIDE



## Insert GAMMA 60-50


### UN INSERT EN FONTE :

- Grande inertie thermique (stockage puis restitution de chaleur)
- Diffusion de chaleur rayonnante et convection forcée
- Corps en fonte à graphite lamellaire 250 qui résiste bien à la corrosion et à la déformation à chaud
- Double grille foyère et double fond en fonte

### LES ASPECTS TECHNIQUES :

- Insert équipé de 2 ventilateurs de 90 m<sup>3</sup>/h
- Sonde thermostatique clixon
- Variateur de vitesse ( de 5 à 90 m<sup>3</sup>/h)
- Double combustion
- Vitre sérigraphiée

### OPTION CADRE 3F OU 4F :

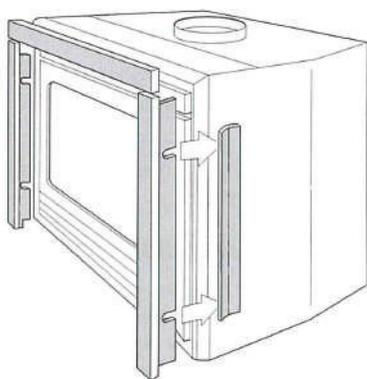


### LES POINTS FORTS :


- Ouverture de porte réversible
- Tiroir cendrier facilement accessible
- Porte vitrée plate moderne,
- Un insert bois au design contemporain.
- Appareil tout en fonte
- Equipé de 2 ventilateurs pour améliorer la diffusion de chaleur en partie supérieure
- La vitesse est modulée avec un variateur d'intensité

### LES DIMENSIONS :

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS

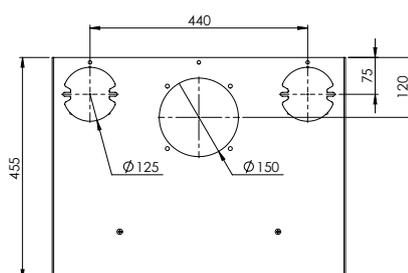

Hauteur	49,5 cm
Largeur	59,5 cm
Profondeur	45,5 cm
Poids	130 kg
Longueur des bûches	40 cm

**GARANTIE 5 ans :** toutes pièces fonte hors pièces d'usure : vitre, joints, fond de foyère, déflecteur et sole foyère.  
**GARANTIE 2 ans :** les pièces mécaniques et électriques (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)