

# Foyer à granulés CÉSAR



**Puissance minimale : 2,9 kW**

**Rendement : 94,5 %**

CO à 13 % d'O<sub>2</sub> : **360 mg/Nm<sup>3</sup>**

Consommation horaire : **0,64 kg/h**

Température des fumées : **64,9 °C**

NOx : **162 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **4 mg/Nm<sup>3</sup>**

Poussières : **18 mg/Nm<sup>3</sup>**

Rendement saisonnier (ETAS) : **83 %**

**Puissance nominale : 9 kW**

**Rendement : 90,7 %**

CO à 13 % d'O<sub>2</sub> : **127 mg/Nm<sup>3</sup>**

Consommation horaire : **2,05 kg/h**

Température des fumées : **124,4 °C**

NOx : **137 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **2 mg/Nm<sup>3</sup>**

Poussières : **19 mg/Nm<sup>3</sup>**

Rendement saisonnier (ETAS) : **79 %**

## CONFORME À LA NORME EN 14785

Indice d'efficacité énergétique : **120**

Sortie de fumées : **Ø 80**

Raccord air extérieur : **Ø 60 mm**

Capacité du réservoir : **15 kg**

Classe énergétique : **A+**



PROGRAMMABLE



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



2 SORTIES  
AIR CHAUD  
(FOYER)



CONVECTION  
DYNAMIQUE



CONVECTION  
NATURELLE



COMPATIBLE  
THERMOSTAT CONNECTÉ



GARANTIE



## LE PLAISIR D'UNE CHEMINÉE

### • FOYER CÉSAR

La version foyer du **CÉSAR** offre l'esthétique d'un foyer fermé classique avec le confort d'un appareil automatique. Il est équipé de deux gaines de distribution d'air chaud, pour une canalisation jusqu'à 8 mètres. Sa grande porte vitrée sérigraphiée s'adapte avec des projets de cheminées modernes et classiques.

### • UN FONCTIONNEMENT OPTIMISÉ

Le chargement en pellets se fait par une trémie de chargement latéral. Le modèle **CÉSAR** possède un réservoir avec une capacité de 15 kg de granulés. Les pellets sont acheminés dans le large creuset en fonte grâce à une vis sans fin.

Le contrôle est effectué depuis un écran déporté discrètement intégré dans la hotte, permettant ainsi de déterminer la température de consigne ou la puissance désirée.

**CÉSAR** offre une puissance variable de 2,9 kW à 9 kW pour plus de précision et de très hauts rendements (*supérieurs à 90%*).

### • CONNEXION AIR EXTÉRIEUR

L'air nécessaire à la combustion est prélevé directement à l'extérieur de l'habitation.

Lors de l'allumage, il est chauffé par une résistance en céramique à l'entrée de la chambre de combustion et permet d'embraser les granulés en moins de deux minutes.

### • UN ENTRETIEN FACILITÉ

L'entretien du **CÉSAR** est facilité par un système de glissières qui permet d'accéder aisément aux parties techniques.

## LES POINTS FORTS

Foyer équipé de deux ventilateurs avec 2 sorties pour la récupération d'air chaud

Porte vitrée sérigraphiée

Plaque de béton céramique

Système de balayage d'air de la vitre pour une meilleure vision du feu

Thermostat déporté

Les avantages du granulé, l'esthétique de la cheminée

Écran de commande à fixer sur la hotte

Foyer monté sur coulisses


Options : cadre 4F, trémie de chargement et chaise

## INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION



- Sortie des fumées : Ø 80 mm
- Dessus profondeur axe : 45 mm arrière et 74,5 mm droite
- Raccordement air extérieur : Ø 60 mm
- Hauteur réglable des pieds : 31 à 51 cm
- Distances aux matériaux combustibles : 800 mm (*devant*) / 200 mm (*arrière et côté*)
- Tension électrique : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance maximale absorbée en modulation : 115 W
- Puissance maximale en phase d'allumage : 330 W

## DIMENSIONS

Vue de face



Vue de dessus

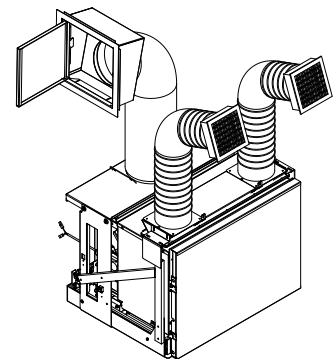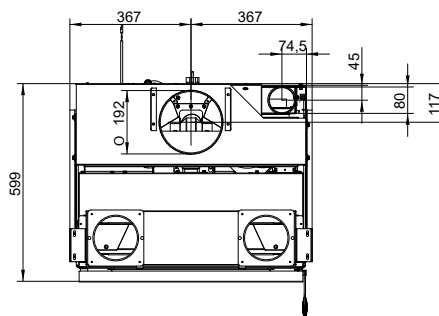

Trémie de chargement et gaines de distribution d'air chaud pour le foyer CÉSAR.

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Hauteur (mm)    | 593 |
| Largeur (mm)    | 700 |
| Profondeur (mm) | 600 |
| Poids (kg)      | 110 |