

Foyer

ELISEO 700 E - VITRE SÉRIGRAPHIÉE



ESSAI à PN - I

suivant la norme européenne EN 13229
par le CTIF Laboratoire notifié

Puissance nominale : 6 kW

CO à 13 % d'O₂ : **1 374 mg/Nm³**

Température des fumées : **152 °C**

Poussières : **31 mg/Nm³**

NOx : **124 mg/Nm³**

COV : **62,2 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **70 %**

Indice efficacité énergétique : **107**

Puissance nominale : 13 kW

CO à 13 % d'O₂ : **500 mg/Nm³**

Température des fumées : **207 °C**

Poussières : **31 mg/Nm³**

NOx : **124 mg/Nm³**

COV : **62,2 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **74 %**

Indice efficacité énergétique : **112**

CONFORME À LA NORME EN 13229

Longueur des bûches : **58 cm**

Sortie fumées : **Ø 181**

Raccordable air extérieur : **Ø 125**



EFFICIENS



RE 2020



VITRE
CLAIRE



GARANTIE
PIÈCES FONTE



DÉTAILS



Vue arrière de l'échangeur



Vue latérale

ASPECTS TECHNIQUES

• PUISSANCE VARIABLE: 6-13 kW

Réglez la puissance selon vos besoins tout en conservant un haut niveau de performance. Une maîtrise parfaite de la combustion vous permet de faire des économies et d'optimiser votre consommation de bois.

• RENDEMENT : 83,6%

Le foyer ELISEO 700 E est équipé de la technologie EFFICIENS, système exclusif TURBO FONTE, qui garantit un rendement élevé et un rejet de particules extrêmement faible grâce à un procédé de triple combustion.

• FOYER ÉTANCHE RE 2020

Le foyer répond aux critères d'une habitation RE 2020 (type BBC): En effet, la chambre de combustion de l'ELISEO 700 E peut être raccordée directement à l'air extérieur de la maison.

De plus, l'appareil est étudié avec un haut niveau d'étanchéité : le débit de fuite est mesuré en laboratoire pour être inférieur à 3 m³/h avec une pression de 10 Pa. La ventilation du bâtiment n'est pas impactée par l'appareil à bois et son entrée d'air. Le confort est meilleur car l'air frais nécessaire va directement à la combustion et non dans la pièce de vie comme avec un produit classique.

• DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

Avec sa large vitre, profitez toujours d'une vision panoramique du feu. Les éléments de réglages sont discrets et accessibles afin de vous offrir le meilleur des flammes.

CARACTÉRISTIQUES

- Intégralement en fonte
- Visserie d'assemblage en inox
- Raccord direct air extérieur Ø 125
- Tiroir cendrier


DIMENSIONS

- Façade : largeur : 700 mm - hauteur : 540 mm
- Profondeur foyer nu : 435 mm
- Hauteur totale : 696 mm
- Poids : 167 kg
- 1 sortie de fumée Ø 181 (en option buse Ø 200 et Ø 230)

TECHNIQUES D'INSTALLATION

- Convection naturelle

TECHNOLOGIE EFFICIENS

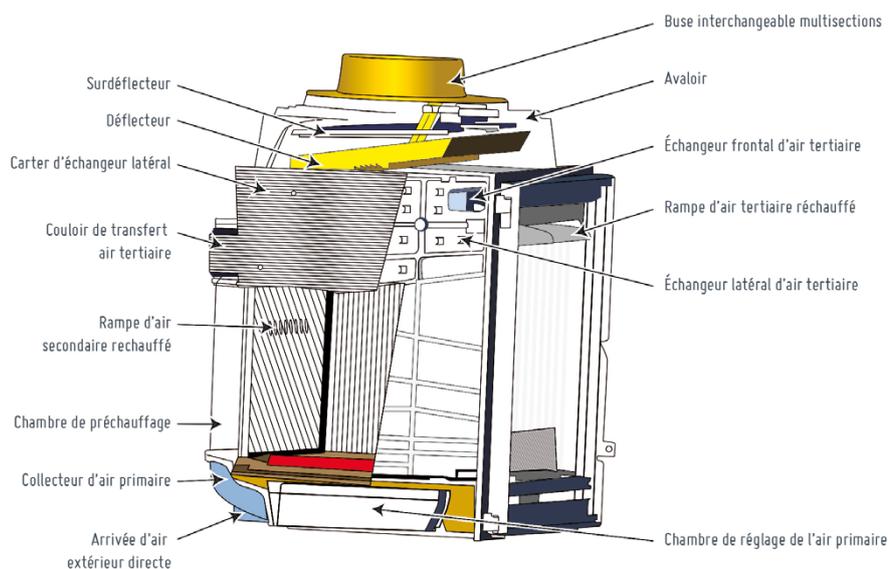

- **Écologie** : la technologie EFFICIENS apporte une combustion respectueuse de l'environnement avec des niveaux de particules extrêmement faibles (31 mg/Nm³ avec un CO à 0,04%). Elle diminue également le bistre dans votre conduit.

- **Économie** : avec des rendements élevés, supérieurs aux normes les plus exigeantes d'Europe, elle permet une économie notable de bois. Le réglage précis de la combustion assure une meilleure maîtrise de la combustion.

- **Design** : le système EFFICIENS laisse une large place à la vision du feu. En effet, les éléments de réglages s'intègrent discrètement pour profiter au mieux de la beauté des flammes.