

# Insert GAMMA 70-54



**Puissance nominale : 8 kW**

**Rendement : 78,3 %**

CO à 13 % d'O<sub>2</sub> : **1 249 mg/Nm<sup>3</sup>**

Température des fumées : **320 °C**

Poussières : **31 mg/Nm<sup>3</sup>**

NOx : **106 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **51 mg/Nm<sup>3</sup>**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **68 %**

Indice efficacité énergétique : **104**

**CONFORME À LA NORME EN 13229**

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**



## DÉTAILS



Tiroir cendrier



Vitre sérigraphiée



Main froide

## LES POINTS FORTS

Ouverture de porte réversible

Tiroir cendrier facilement accessible

Porte vitrée plate moderne

Un insert bois au design contemporain

Appareil tout en fonte

Bûches de 50 cm

Equipé de 2 ventilateurs pour améliorer la diffusion de chaleur en partie supérieure

La vitesse est modulée avec un variateur d'intensité


## UN INSERT EN FONTE

- Grande inertie thermique (*stockage puis restitution de chaleur*)
- Diffusion de chaleur rayonnante et convection forcée
- Corps en fonte à graphite lamellaire 250 qui résiste bien à la corrosion et à la déformation à chaud
- Double grille foyère et double fond en fonte

## LES ASPECTS TECHNIQUES


- Insert équipé de 2 ventilateurs de 90 m<sup>3</sup>/h
- Sonde thermostatique clixon
- Variateur de vitesse (de 5 à 90 m<sup>3</sup>/h)
- Double combustion
- Vitre sérigraphiée

## OPTION CADRE 3F OU 4F




## DIMENSIONS

Vue de face

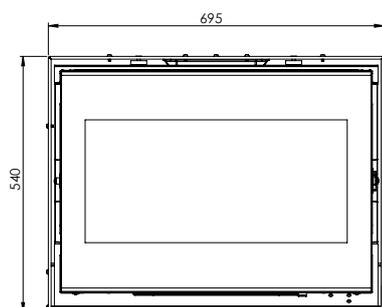

Vue de dessus

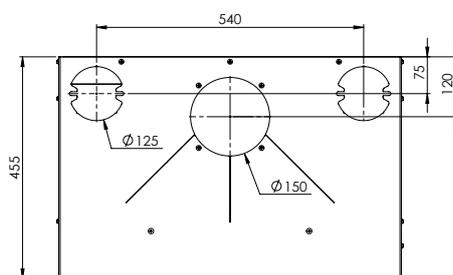

Hauteur (cm)	<b>54</b>
Largeur (cm)	<b>69,5</b>
Profondeur (cm)	<b>45,5</b>
Poids (kg)	<b>175</b>

**GARANTIE 5 ANS** : toutes pièces fonte hors pièces d'usure : vitre, joints, fond de foyère, déflecteur et sole foyère.  
**GARANTIE 2 ANS** : les pièces mécaniques et électriques. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)