

Poêle à bois

KARL 100 - DF



Puissance nominale : 13 kW

Rendement : 76,3 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 154 mg/Nm³**

Température des fumées : **311 °C**

Poussières : **30 mg/Nm³**

NOx : **81,7 mg/Nm³**

COV : **81,2 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **66 %**

Indice efficacité énergétique : **103**

CONFORME À LA NORME EN 13240

Longueur des bûches : **70 cm**


Raccordable air extérieur : **Ø 60 - 2 buses (dessous)**



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



OPTION POIGNÉES

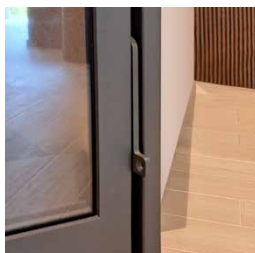

Poignée intégrée (de série)



Poignée déportée (option)



Bois clair (option)



Bois brun (option)



Bois foncé (option)

DÉTAILS



Grilles en fonte & bac à cendres

LES POINTS FORTS

Grande vision du feu

Poêle-cheminée

Tailles de bûches : jusqu'à 70 cm

AVANTAGES BRIQUES RÉFRACTAIRES

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance aux chocs thermiques et mécaniques
- Matériau facilement recyclable


DEUXIÈME COUCHE EN VERMICULITE

- La vermiculite améliore la montée de la température dans la chambre de combustion
- Les plaques de vermiculite sont placées entre la chambre de combustion en acier et les briques réfractaires

DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT


Avec sa large vitre, profitez toujours d'une vision panoramique du feu. Les éléments de réglages sont discrets et accessibles afin de vous offrir le meilleur des flammes.

BANQUETTE EN OPTION

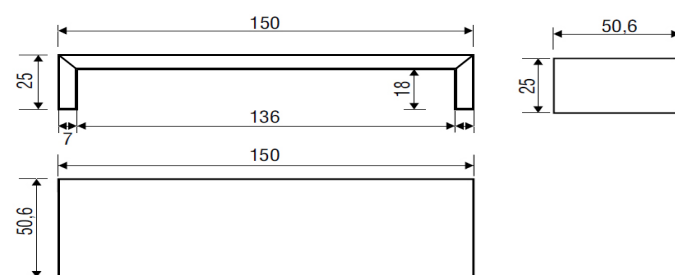


DIMENSIONS


Vue de face

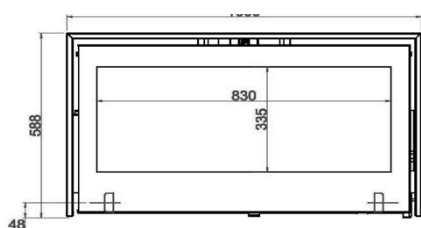

Vue de côté



Vue de dessus

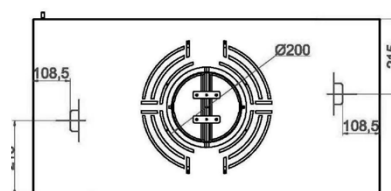

Hauteur (cm)	58,7
Largeur (cm)	100
Profondeur (cm)	50,7
Poids (kg)	200

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (briques réfractaires), sole foyer et grille de décrochage. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)