# *Poêle à bois*
# MABLY S

| Puissance nominale : 5 kW<br>Rendement : 80,3 % |
|---|
| CO à 13 % d'$O_2$ : 911 mg/Nm³ |
| Température des fumées : 258 °C |
| Poussières : 25,7 mg/Nm³ |
| NOx : 108,8 mg/Nm³ |
| COV : 54,5 mg/Nm³ |
| Classe énergétique : A |
| Rendement saisonnier (ETAS) : 70 % |
| Indice efficacité énergétique : 107 |

| Puissance nominale : 10 kW<br>Rendement : 77,9 % |
|---|
| CO à 13 % d'$O_2$ : 888 mg/Nm³ |
| Température des fumées : 306 °C |
| Poussières : 39,9 mg/Nm³ |
| NOx : 101,8 mg/Nm³ |
| COV : 66,4 mg/Nm³ |
| Classe énergétique : A |
| Rendement saisonnier (ETAS) : 69 % |
| Indice efficacité énergétique : 104 |

## CONFORME À LA NORME EN 13240

*Longueur des bûches :* **50 cm**
*Sortie fumées :* **Ø 150** *(arrière ou dessus)*
*Raccordable air extérieur :* **Ø 100** *(arrière ou dessous)*

RE 2020 · RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR · GLISS'AIR · EFFICIENS · VITRE CLAIRE · flamme VERTE

## DÉTAILS

Poignées discrètes

Vue de dessus

## DESIGN ET PANORAMIQUE

- Conçu avec des matériaux modernes et élégants
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique
- Élégant dessus en fonte
- Poignées noires esthétiques et discrètes
- Bûches de grande taille : 50 cm
- Vision panoramique du feu

## GLISS'AIR ®

***Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire***. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

## LES POINTS FORTS

Puissance variable 5-10 kW

GLISS'AIR ® : réglages précis et simple

Chambre de combustion en SKAMOLEX 900™

Appareil étanche

## PUISSANCE VARIABLE

**Le MABLY** s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 5 à 10 kW. Il offre des performances élevées *(FLAMME VERTE)* sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

## RE 2020

**Le poêle MABLY est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité** *(débit de fuite <3m³ sous 4 Pa de pression)*. La buse de raccordement *(inclus)* possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

## SKAMOLEX 900™

**La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™** pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle. Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée, compressée à très haute densité *(900 kg/m³)* puis moulée, lui apportant une très grande resistance thermique. Sans odeur, non toxique, légère, résistante aux acides et ne contenant pas d'amiante.

## DIMENSIONS

Vue de face

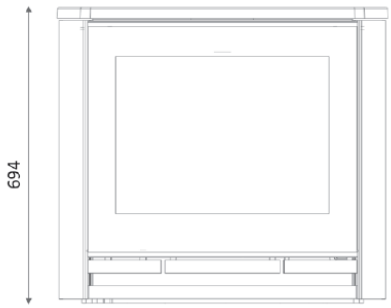


Vue de côté

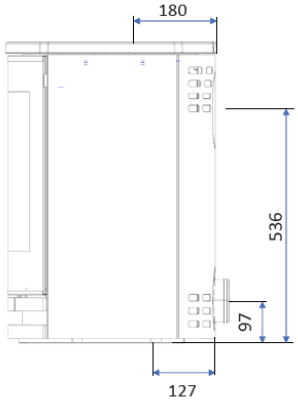


Vue de dessus




| | |
|---|---|
| *Hauteur (cm)* | 69,4 |
| *Largeur (cm)* | 77,6 |
| *Profondeur (cm)* | 48,2 |
| *Poids (kg)* | 157 |
| *Buse arrivée d'air inclus* | |

*GARANTIE 5 ANS* ***sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).***
*(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)*

CONSTRUCTEUR TURBO FONTE SAS - 33600 PESSAC - RC Bordeaux B320 061 260 - Document non contractuel n°2159 - Avril 2025