

# Foyer

## SIGMA 102 3V



**Puissance nominale : 9,9 kW**

**Rendement : 80,4 %**

CO à 13 % d'O<sub>2</sub> : **1 222 mg/Nm<sup>3</sup>**

Température des fumées : **268 °C**

Poussières : **24 mg/Nm<sup>3</sup>**

NOx : **106 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **60 mg/Nm<sup>3</sup>**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **70 %**

Indice efficacité énergétique : **108**

### CONFORME À LA NORME EN 13229

Longueur des bûches : **60 cm**

Sortie fumées : **Ø 200**

Raccordable air extérieur : **Ø 150**



EFFICIENTS




RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



VITRE  
CLAIRE



### DIMENSIONS

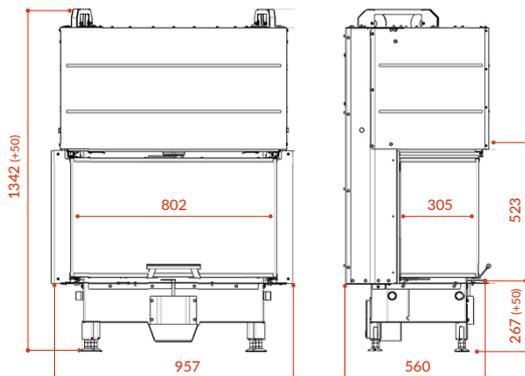

### OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

#### TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
<b>82 kg</b>	<b>4h54 min</b>

(\*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)