Foyer
SIGMA 80-50

Puissance nominale : 9 kW

Rendement : 81,4 %

CO à 13 % d'O_2 : **1 172 mg/Nm³**
Température des fumées : **207 °C**
Poussières : **38 mg/Nm³**
NOx : **122 mg/Nm³**
COV : **36 mg/Nm³**
Classe énergétique : **A+**
Rendement saisonnier (ETAS) : **71 %**
Indice efficacité énergétique : **109**

CONFORME À LA NORME EN 13229

Longueur des bûches : **60 cm**
Sortie fumées : **Ø 200**
Raccordable air extérieur : **Ø 150**

RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR

RE 2020

VITRE CLAIRE

flamme VERTE

DIMENSIONS

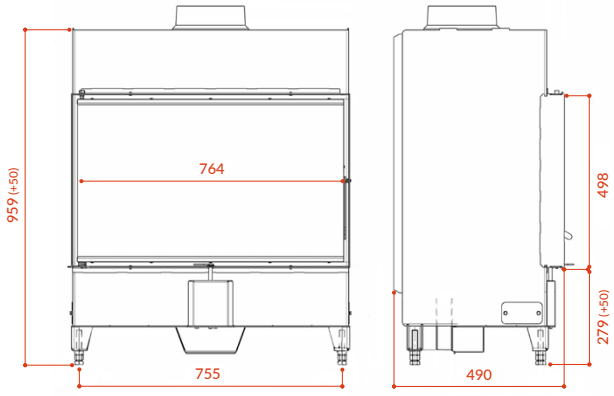

OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
115 kg	6h34 min

*(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)*

CONSTRUCTEUR TURBO FONTE SAS - 33600 PESSAC - RC Bordeaux B320 061 260 - Document non contractuel n°2260 - Avril 2025