Poêle à granulés
LISA

Acier bordeaux

Acier noir

Acier blanc

Acier gris

Puissance minimale : 3,7 kW

Rendement : 91 %

CO à 13 % d'O_2 : 206 mg/Nm³
Consommation horaire : 0,83 kg/h
Débit des fumées : 4,4 g/s
Température des fumées : 97,6 °C
NOx : 136,4 mg/Nm³
COV : 4,9 mg/Nm³
Poussières : 10,6 mg/Nm³

Puissance nominale : 12 kW

Rendement : 88,5 %

CO à 13 % d'O_2 : 88 mg/Nm³
Consommation horaire : 2,79 kg/h
Débit des fumées : 7,1 g/s
Température des fumées : 225 °C
NOx : 147,4 mg/Nm³
COV : 2,6 mg/Nm³
Poussières : 11,3 mg/Nm³

AVIS TECHNIQUE CSTB
POÊLE ÉTANCHE
DTA N° 14.2/16-2260_V3

CONFORME À LA NORME EN 14785

Rendement saisonnier (ETAS) : **84 %**
Indice d'efficacité énergétique : **124**
Sortie de fumées : **Ø 80 / Ø 130**
Raccord air extérieur : **Ø 60 mm**
Capacité du réservoir : **15 kg**
Classe énergétique : **A+**

RE 2020 · PROGRAMMABLE · RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR · 1 SORTIE AIR CHAUD · CONNECTÉ (option) · SORTIE SUPÉRIEURE · CONVECTION DYNAMIQUE · CONVECTION NATURELLE · COMPATIBLE THERMOSTAT CONNECTÉ · GARANTIE 2 · ALLURE PLATEFORME · Flamme VERTE

DÉTAILS

Dessus du poêle

Braséro en fonte

LES POINTS FORTS

Programmation simple et intuitive. Possibilité de définir plusieurs plages de fonctionnement pour un maximum de flexibilité

Large plage de puissance : 3,68 kW à 12 kW

Sortie des fumées par le dessus. LISA optimise l'espace grâce à sa sortie de fumées située sur le dessus de l'appareil. Il est compatible avec les conduits simples paroi Ø80 et concentriques Ø80/130. Cette caractéristique apporte un gain de place considérable en permettant de rapprocher l'appareil du mur d'adossement

Distribution d'air chaud. Ce modèle permet de chauffer une autre pièce grâce à sa sortie d'air chaud située à l'arrière de l'appareil. La buse de diamètre 80 est alimentée par un ventilateur d'une puissance de 180 m³/h pour une canalisation jusqu'à 15 mètres

LISA propose 2 systèmes de convection. En convection forcée, le ventilateur diffuse rapidement la chaleur dans la pièce. En convection naturelle, le ventilateur s'arrête pour un fonctionnement plus discret et une répartition naturelle et douce de la chaleur

La conception étanche du LISA et le raccordement air extérieur direct répond aux exigences de la RT 2012

Jusqu'à 2 thermostats déportés

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

- Sorties des fumées : Ø 80 mm ou Ø 80 mm/130 mm *(concentrique)*
- Axe dessus : 106 mm
- Raccordement extérieur : Ø 60 mm
- Sortie d'air chaud arrière : 1 x Ø 80 mm
- Distances aux matériaux combustibles : 800 mm *(devant)* / 400 mm *(côtés)* - 200 mm *(derrière)* / 600 mm *(dessus)*
- Tension électrique : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance maximale absorbée en modulation : 115 W
- Puissance maximale en phase d'allumage : 400 W

DIMENSIONS

Vue de face

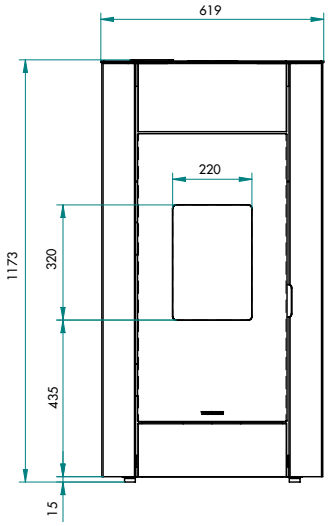

Vue arrière

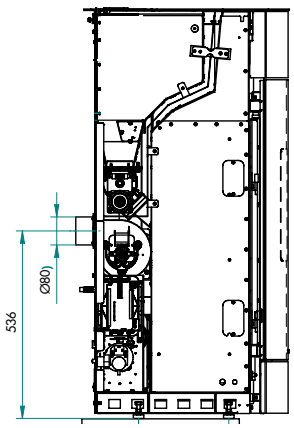

Vue de dessus

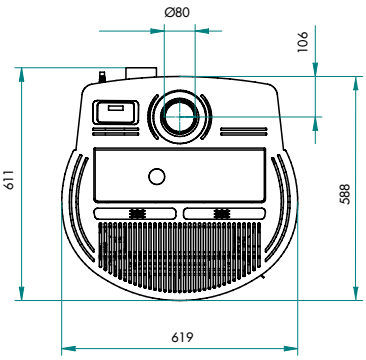

Hauteur (cm)	**118**
Largeur (cm)	**62**
Profondeur (cm)	**59**
Poids (kg)	**190**