

Poêle à granulés RODIN



Puissance minimale : 2,4 kW

Rendement : 92 %

CO à 13 % d'O₂ : **502 mg/Nm³**

Consommation horaire : **0,50 kg/h**

Débit des fumées : **2,5 g/s**

Température des fumées : **87,6 °C**

NOx : **108 mg/Nm³**

COV : **18 mg/Nm³**

Poussières : **23 mg/Nm³**

Puissance nominale : 8 kW

Rendement : 91 %

CO à 13 % d'O₂ : **100 mg/Nm³**

Consommation horaire : **1,80 kg/h**

Débit des fumées : **4,8 g/s**

Température des fumées : **162 °C**

NOx : **123 mg/Nm³**

COV : **1 mg/Nm³**

Poussières : **10 mg/Nm³**

AVIS TECHNIQUE CSTB
POÊLE ÉTANCHE
DTA N°14.2/15-2084_V9

CONFORME À LA NORME EN 14785

Rendement saisonnier (ETAS) : **80 %**

Indice d'efficacité énergétique : **121**

Sortie de fumées : **Ø 80-80/130 mm**

Raccord air extérieur : **Ø 50 mm**

Capacité du réservoir : **16 kg**

Classe énergétique : **A+**



RE 2020



PROGRAMMABLE



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



SORTIE
SUPÉRIEURE



CONVECTION
DYNAMIQUE



CONNECTÉ



PLATEFORME



DÉTAILS




Grande vitre et porte en fonte



Écran rétractable



Grand cendrier



Connecté avec application

LES POINTS FORTS

Grille de convection en fonte

Porte en fonte

Pieds en fonte

Grande vision du feu

Grand cendrier

Écran rétractable

Concentrique

Connecté

Petite hauteur, chargement simple

Intérieur fonte rainuré

Bougie céramique

Convection façade

Réservoir à granulés de 16 kg : jusqu'à 32h d'autonomie

PRÉSENTATION

Le RODIN est un poêle avec un esthétisme rustique qui s'intègre facilement dans les intérieurs à la décoration authentique. Doté d'une large vitre, il offre une vision de feu exceptionnelle. C'est un appareil de petite taille et compact, idéal pour le chargement des granulés et pouvant être inséré dans de grandes cheminées existantes.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

- Distances aux matériaux combustibles :
800 mm (devant)
50 mm (côtés)
800 mm (dessus)
20 mm (arrière)
- Tension électrique : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance maximale absorbée en modulation : 67 W
- Puissance maximale en phase d'allumage : 340 W

HAUTES PERFORMANCES

Les granulés sont acheminés dans le brasero grâce à un système d'alimentation type vis sans fin.

Cela permet de munir le poêle d'une grande réserve de granulés tout en conservant un appareil compact. Le RODIN est très réactif au démarrage, les premières flammes apparaissent en moins de 5 minutes.

MODE DE CONVECTION


L'air froid de la pièce est aspiré par un ventilateur et propulsé sur les échangeurs thermiques pour se réchauffer avant d'être réinjecté dans l'air ambiant. Cela permet de chauffer rapidement un volume d'air. Arrivé à la température désirée, l'appareil réduit automatiquement sa puissance de chauffe et sa ventilation pour une utilisation plus silencieuse. Cette ventilation peut également être réglée manuellement sur 5 puissances.

UN APPAREIL CONNECTÉ

La connexion WiFi permet la gestion locale et à distance du poêle par le biais de l'application EASY CONNECT TURBO FONTE.

Vous pourrez ainsi piloter entièrement votre appareil depuis votre téléphone : la température de consigne, l'allumage, la programmation...

DIMENSIONS

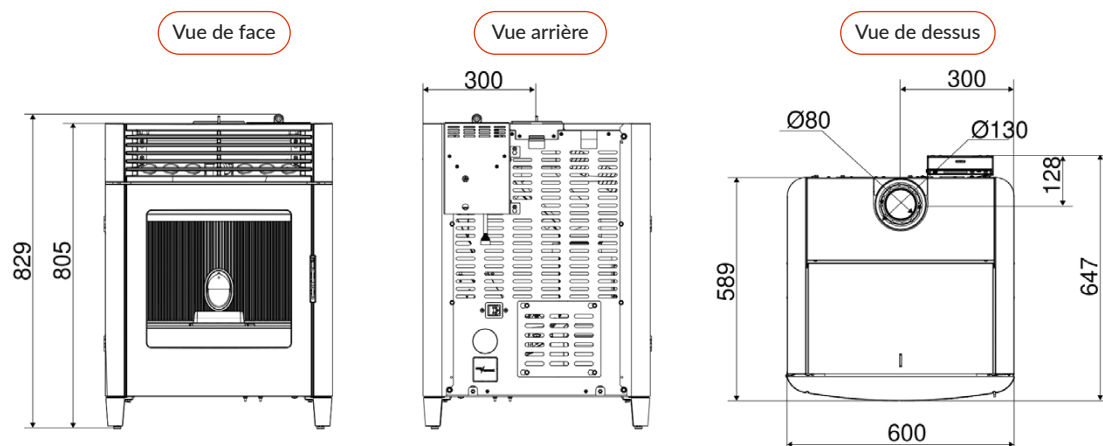

Hauteur (mm)	829
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	647
Poids (kg)	145