

Poêle à granulés SEZAN



Acier noir



Acier gris silver

Puissance minimale : 3,6 kW
Rendement : 90,1 %

 CO à 13 % d'O₂ : **188 mg/Nm³**

 Consommation horaire : **0,80 kg/h**

 Débit des fumées : **3,9 g/s**

 Température des fumées : **137 °C**

 NOx : **99 mg/Nm³**

 COV : **3 mg/Nm³**

 Poussières : **14 mg/Nm³**
Puissance nominale : 7,8 kW
Rendement : 90,2 %

 CO à 13 % d'O₂ : **98 mg/Nm³**

 Consommation horaire : **1,80 kg/h**

 Débit des fumées : **4,7 g/s**

 Température des fumées : **215 °C**

 NOx : **119 mg/Nm³**

 COV : **1 mg/Nm³**

 Poussières : **11 mg/Nm³**

 AVIS TECHNIQUE CSTB
POÊLE ÉTANCHE
DTA N°14.2/15-2084_V9

CONFORME À LA NORME EN 14785

 Rendement saisonnier (ETAS) : **86 %**

 Indice d'efficacité énergétique : **127**

 Sortie de fumées : **Ø 80 - 80/130 mm**

 Raccord air extérieur : **Ø 60 mm**

 Capacité du réservoir : **18 kg**

 Classe énergétique : **A+**

 SORTIE
SUPÉRIEURE

 RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR


RE 2020



GARANTIE



PROGRAMMABLE


 CONVECTION
DYNAMIQUE


CONNECTÉ


 1 SORTIE
AIR CHAUD


PLATEFORME



DÉTAILS




Dessus en fonte



Grande vision de la flamme



Écran dissimulé



Connecté avec application

LES POINTS FORTS

- Grande vision de la flamme
- Canalisable
- Bougie céramique
- Poêle très fin
- Grand réservoir
- Porte fonte
- Façade monobloc
- Brasero fonte
- Réservoir à granulés de 18 kg : jusqu'à 23h d'autonomie
- Fonte rainurée dans la chambre
- Connecté
- Concentrique

PRÉSENTATION

Le SEZAN est un poêle extra-plat au design épuré habillé d'une façade monobloc grise ou noire, d'un dessus et d'une porte en fonte, offrant un parfait équilibre entre finesse et robustesse. Grâce à sa grande vitre, il possède une très belle vision de la flamme. Cet appareil est canalizable sur 12 mètres et va pouvoir distribuer une partie d'air chaud dans une autre zone de la maison.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

- Distances aux matériaux combustibles :
 - 1 000 mm (devant)
 - 100 mm (côtés)
 - 800 mm (dessus)
 - 30 mm (arrière)
- Tension électrique : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance maximale absorbée en modulation : 90 W
- Puissance maximale en phase d'allumage : 340 W

HAUTES PERFORMANCES

Les granulés sont acheminés dans le brasero grâce à un système d'alimentation type vis sans fin.

Cela permet de munir le poêle d'une grande réserve de granulés tout en conservant un appareil compact. Le SEZAN est très réactif au démarrage, les premières flammes apparaissent en moins de 5 minutes.

MODE DE CONVECTION

L'air froid de la pièce est aspiré par un ventilateur et propulsé sur les échangeurs thermiques pour se réchauffer avant d'être réinjecté dans l'air ambiant. Cela permet de chauffer rapidement un volume d'air. Arrivé à la température désirée, l'appareil réduit automatiquement sa puissance de chauffe et sa ventilation pour une utilisation plus silencieuse. Cette ventilation peut également être réglée manuellement sur 5 puissances.

UN APPAREIL CONNECTÉ

La connexion WiFi permet la gestion locale et à distance du poêle par le biais de l'application EASY CONNECT TURBO FONTE.


Vous pourrez ainsi piloter entièrement votre appareil depuis votre téléphone : la température de consigne, l'allumage, la programmation...

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD


La buse située à l'arrière de l'appareil permet de distribuer une partie de l'air chaud vers une autre zone ou pièce de la maison. Cette buse de diamètre 60 est alimentée par un ventilateur permettant une canalisation jusqu'à 12 mètres. L'air de convection peut être régulé indépendamment.

DIMENSIONS


Vue de face

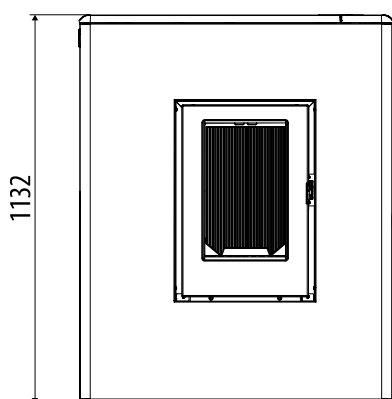

Vue arrière

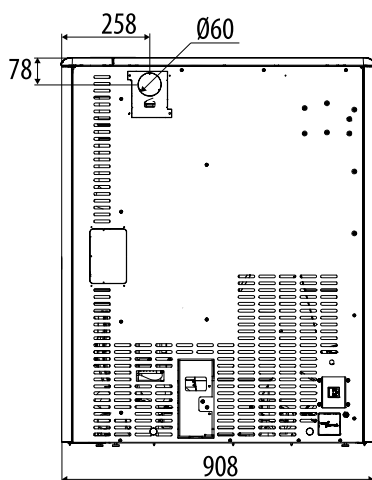

Vue de dessus

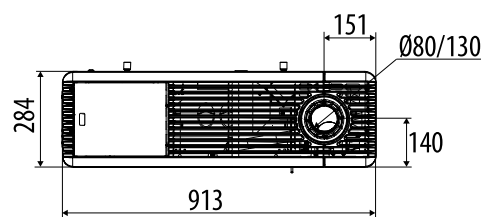

Hauteur (mm)	1132
Largeur (mm)	913
Profondeur (mm)	303
Poids (kg)	155