Poêle à bois

JAZZ L - MOKA

Puissance nominale : 4,5 kW Rendement : 77,2 %
CO à 13 % d'O_2 : 1 375 mg/Nm³
Température des fumées : 257 °C
Débit des fumées : 5,4 g/s
Poussières : 30 mg/Nm³
NOx : 87 mg/Nm³
COV : 80 mg/Nm³
Classe énergétique : A
Rendement saisonnier (ETAS) : 67 %
Indice efficacité énergétique : 103

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 78,7 %
CO à 13 % d'O_2 : 629 mg/Nm³
Température des fumées : 323 °C
Débit des fumées : 6 g/s
Poussières : 39 mg/Nm³
NOx : 87 mg/Nm³
COV : 63 mg/Nm³
Classe énergétique : A
Rendement saisonnier (ETAS) : 69 %
Indice efficacité énergétique : 105

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : 35 cm
Sortie fumées : Ø 150 (arrière ou dessus)
Raccordable air extérieur : Ø 80 (arrière ou dessous)

RE 2020 · RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR · GLISS'AIR · EFFICIENS · VITRE CLAIRE · flamme VERTE

DÉTAILS

Système Gliss'Air ®

Vitre sérigraphiée

Poignées intégrées

INCLUS

1 kit de 33 kg
d'accumulateur
de chaleur
en pierre Ollaire

Poêle à bois • JAZZ L - MOKA

LES POINTS FORTS

- Puissance variable 4,5-7 kW
- Peu profond *(44 cm)*
- Poignées noires esthétique et discrètes
- Habillage en pierre MOKA
- Kit d'accumulateur en pierre ollaire inclus
- GLISS'AIR ® : réglages précis et simple

GLISS'AIR ®

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion.
L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

ACCUMULATEURS DE CHALEUR EN PIERRE OLLAIRE

- Accumulation puis restitution de la chaleur.
- **Réactivité** : dès l'allumage, le poêle diffuse de la chaleur immédiate par le rayonnement de la vitre et de la convection d'air entre le corps de chauffe et la pierre ollaire.
- **Chaleur douce** : la pierre ollaire monte à 50-60°C en 45 min puis diffuse une chaleur douce et homogène par rayonnement.

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
84 kg	2h31 min

*(*À partir de la fin de la combustion et une pierre avec une température minimale de 45°C)*

PUISSANCE VARIABLE

JAZZ s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4,5 à 7 kW. Il offre des performances élevées *(FLAMME VERTE)* sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

RE 2020

Le poêle JAZZ L peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité *(débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression)*.

SKAMOLEX 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle.
Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée, compressée à très haute densité *(900 kg/m³)* puis moulée, lui apportant une **très grande résistance thermique**. Sans odeur, non toxique, légère, résistante aux acides et ne contenant pas d'amiante.

DIMENSIONS

Vue de face

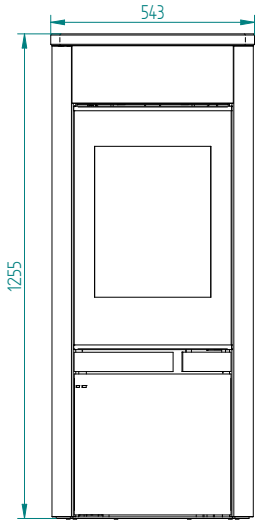

Vue de côté

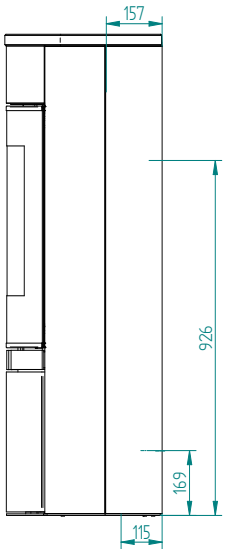

Vue de dessus



Hauteur (cm)	126,5	Inclus 33 kg de pierre Ollaire
Largeur (cm)	54,3	
Profondeur (cm)	44,3	
Poids (kg)	215	
Buse arrivée d'air inclus		

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (SKAMOLEX™).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)

CONSTRUCTEUR TURBO FONTE SAS - 33600 PESSAC - RC Bordeaux B320 061 260 - Document non contractuel n°2159 - Novembre 2025