

Poêle à bois

JAZZ S



Acier noir

Puissance nominale : 4,5 kW
Rendement : 77,2 %
CO à 13 % d'O₂ : **1 375 mg/Nm³**Température des fumées : **257 °C**Débit des fumées : **5,4 g/s**Poussières : **30 mg/Nm³**NOx : **87 mg/Nm³**COV : **80 mg/Nm³**Classe énergétique : **A**Rendement saisonnier (ETAS) : **67 %**Indice efficacité énergétique : **103**
Puissance nominale : 7 kW
Rendement : 78,7 %
CO à 13 % d'O₂ : **629 mg/Nm³**Température des fumées : **323 °C**Débit des fumées : **6 g/s**Poussières : **39 mg/Nm³**NOx : **87 mg/Nm³**COV : **63 mg/Nm³**Classe énergétique : **A**Rendement saisonnier (ETAS) : **69 %**Indice efficacité énergétique : **105**

Acier noir - côtés vitrés

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **35 cm**Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**Raccordable air extérieur : **Ø 80 (arrière ou dessous)**

RE 2020

RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR


GLISS'AIR

VITRE
CLAIRE

DÉTAILS



Système Gliss'Air ®



Vitre sérigraphiée

DESIGN & PANORAMIQUE

- **JAZZ** est un poêle élégant et rond avec un faible encombrement.
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique.
- Peu profond (43,9 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière.
- Élégant dessus en fonte.
- Poignées noires esthétiques et discrètes.

GLISS'AIR®

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450 °C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

LES POINTS FORTS

Puissance variable 4,5-7 kW

Design contemporain et élégant

Appareil étanche

GLISS'AIR® : réglages précis et simple

PUISSANCE VARIABLE

JAZZ s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4,5 à 7 kW. Il offre des performances élevées (**FLAMME VERTE**) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

RE 2020


Le poêle **JAZZ S** peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression).

SKAMOLEX 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires **SKAMOLEX 900™** pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle.

Les panneaux **SKAMOLEX™** sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée, compressée à très haute densité (900 kg/m³) puis moulée, lui apportant une **très grande résistance thermique**. Sans odeur, non toxique, légère, résistante aux acides et ne contenant pas d'amiante.

DIMENSIONS

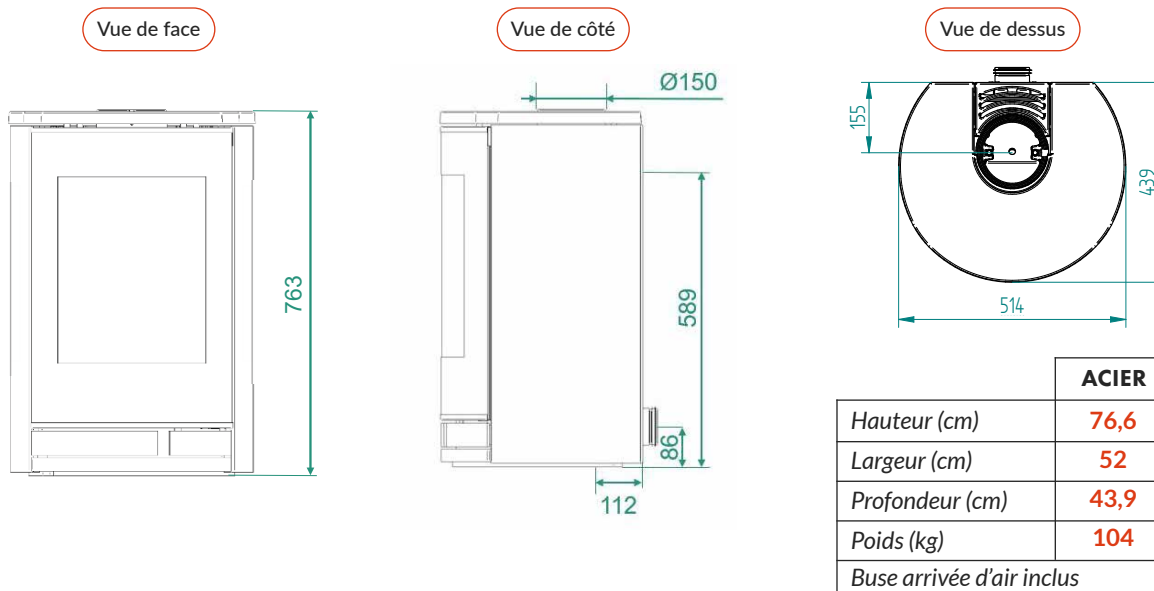

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)