

Poêle à bois

JAZZ XL - ACIER



Acier noir

Acier noir - côtés vitrés

Puissance nominale : 4,5 kW**Rendement : 77,2 %**CO à 13 % d'O₂ : **1 375 mg/Nm³**Température des fumées : **257 °C**Débit des fumées : **5,4 g/s**Poussières : **30 mg/Nm³**NOx : **87 mg/Nm³**COV : **80 mg/Nm³**Classe énergétique : **A**Rendement saisonnier (ETAS) : **67 %**Indice efficacité énergétique : **103****Puissance nominale : 7 kW****Rendement : 78,7 %**CO à 13 % d'O₂ : **629 mg/Nm³**Température des fumées : **323 °C**Débit des fumées : **6 g/s**Poussières : **39 mg/Nm³**NOx : **87 mg/Nm³**COV : **63 mg/Nm³**Classe énergétique : **A**Rendement saisonnier (ETAS) : **69 %**Indice efficacité énergétique : **105****CONFORME À LA NORME EN 16510**Longueur des bûches : **35 cm**Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**Raccordable air extérieur : **Ø 80 (arrière ou dessous)**

RE 2020

RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR

GLISS'AIR



EFFICIENS

VITRE
CLAIRE**DÉTAILS**

Système Gliss'Air®



Vitre sérigraphiée



Poignées intégrées

INCLUS**1 kit de 50 kg d'accumulateur de chaleur en pierre Ollaïre**

LES POINTS FORTS

Puissance variable 4,5-7 kW

Appareil étanche

Accumulateur de pierre Ollaire inclus

GLISS'AIR® : réglages précis et simple

DESIGN & PANORAMIQUE

- JAZZ est un poêle élégant et rond avec un faible encombrement.
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique.
- Peu profond (43,9 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière.
- Élégant dessus en fonte.
- Poignées noires esthétiques et discrètes.

GLISS'AIR®

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer.

Il sort autour de 350 – 450 °C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
50 kg	2h04 min

(*À partir de la fin de la combustion et une pierre avec une température minimale de 45°C)

PUISSANCE VARIABLE

JAZZ s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4,5 à 7 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

RE 2020


Le poêle JAZZ XL peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression).

SKAMOLEX 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle.

Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée, compressée à très haute densité (900 kg/m³) puis moulée, lui apportant une **très grande résistance thermique**. Sans odeur, non toxique, légère, résistante aux acides et ne contenant pas d'amiante.

DIMENSIONS

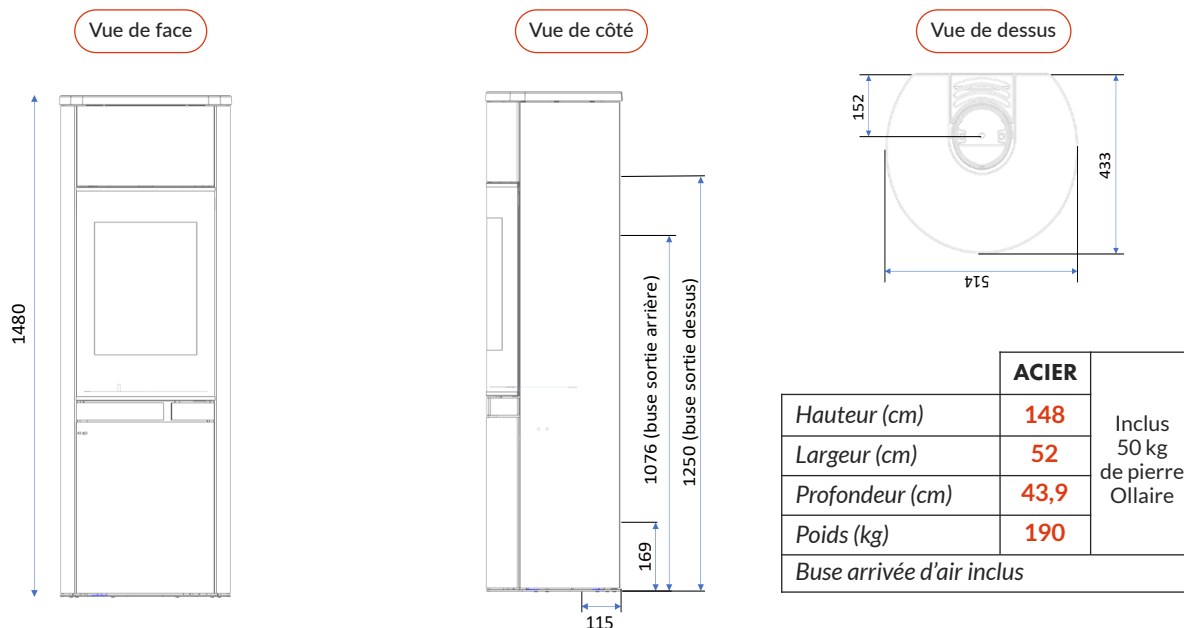

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)