

Poêle à bois LÉON 50

FICHE TECHNIQUE



Puissance nominale : 6,5 kW

Rendement : 78,5 %

CO à 13 % d'O₂ : 1 250 mg/Nm³

Température des fumées : 282 °C

Débit des fumées : 5,8 g/s

Poussières : 35 mg/Nm³

NOx : 120 mg/Nm³

COV : 85 mg/Nm³

Classe énergétique : A

Rendement saisonnier (ETAS) : 69 %

Indice efficacité énergétique : 104

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : 50 cm

Sortie de fumées : Ø 150 mm (arrière ou dessus)


Raccord air extérieur : Ø 100 mm (arrière ou dessous)



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE



DÉTAILS



Poignée ergonomique



Chapeau et porte en fonte



SKAMOLEX floquée TURBO FONTE

UN POÊLE DESIGN ET PERFORMANT

- Peu profond (40,7 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière
- Élégant dessus en fonte et porte en fonte
- Poignée ergonomique
- SKAMOLEX™ floquée TURBO FONTE
- Compartiment technique

GLISS'AIR ®

Système unique de gestion d'air primaire et d'air secondaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air primaire nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

LES POINTS FORTS

GLISS'AIR : réglages précis et simple

Appareil étanche

Design contemporain et élégant

Bûche de grande taille

VITRE CLAIRE

L'air secondaire descend le long de la vitre. Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.

CHAMBRE DE COMBUSTION EN SKAMOLEX HAUTE PERFORMANCE


- **Réfractaire** : la vermiculite expansée contient des millions de couches d'air minuscules qui lui confèrent d'excellentes propriétés isolantes
- Sans odeur, non toxique, légère, résistant aux acides et ne contient pas d'amiante
- Matériau qui reste stable grâce à sa composition minérale, avec une très bonne résistance aux chocs thermiques

RE 2020


Le poêle LÉON 50 peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression).

DIMENSIONS


Vue de face

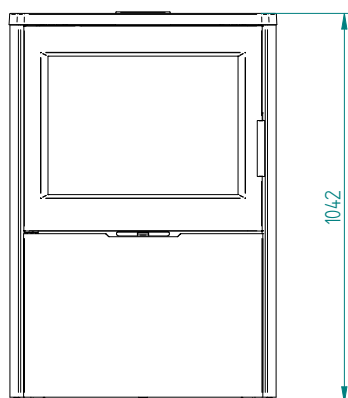

Vue de côté

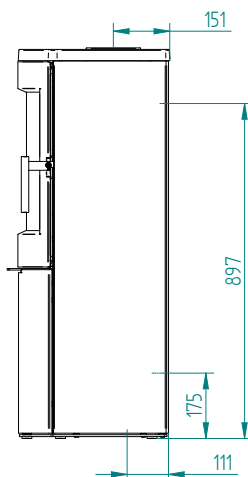

Vue de dessus

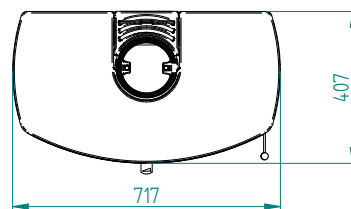

	ACIER	OLLAIRE	MOKA
Hauteur (cm)	104,2	105,2	105,2
Largeur (cm)	71,7	72,6	72,6
Profondeur (cm)	40,7	40,7	40,7
Poids (kg)	165	205	205

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)