

Poêle à bois LUMY 50

FICHE TECHNIQUE



Puissance nominale : 6,5 kW

Rendement : 78,5 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 250 mg/Nm³**

Température des fumées : **282 °C**

Débit des fumées : **5,8 g/s**

Poussières : **35 mg/Nm³**

NOx : **120 mg/Nm³**

COV : **85 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **69 %**

Indice efficacité énergétique : **104**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 100 (arrière ou dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE



DÉTAILS



SKAMOLEX floquée TURBO FONTE



Grande vision de la flamme



Compartiment technique

UN POÊLE DESIGN ET PERFORMANT

- Peu profond (33,9 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière
- Poignée discrète
- SKAMOLEX™ floquée TURBO FONTE
- Compartiment technique

GLISS'AIR®

Système unique de gestion d'air primaire et d'air secondaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air primaire nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

LES POINTS FORTS

GLISS'AIR : réglages précis et simple

Appareil étanche

Design contemporain et élégant

Bûche de grande taille

VITRE CLAIRE

L'air secondaire descend le long de la vitre. Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.


CHAMBRE DE COMBUSTION EN SKAMOLEX HAUTE PERFORMANCE

- **Réfractaire** : la vermiculite expansée contient des millions de couches d'air minuscules qui lui confèrent d'excellentes propriétés isolantes
- Sans odeur, non toxique, légère, résistant aux acides et ne contient pas d'amiante
- Matériau qui reste stable grâce à sa composition minérale, avec une très bonne résistance aux chocs thermiques

RE 2020

Le poêle LUMY 50 peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression).

DIMENSIONS

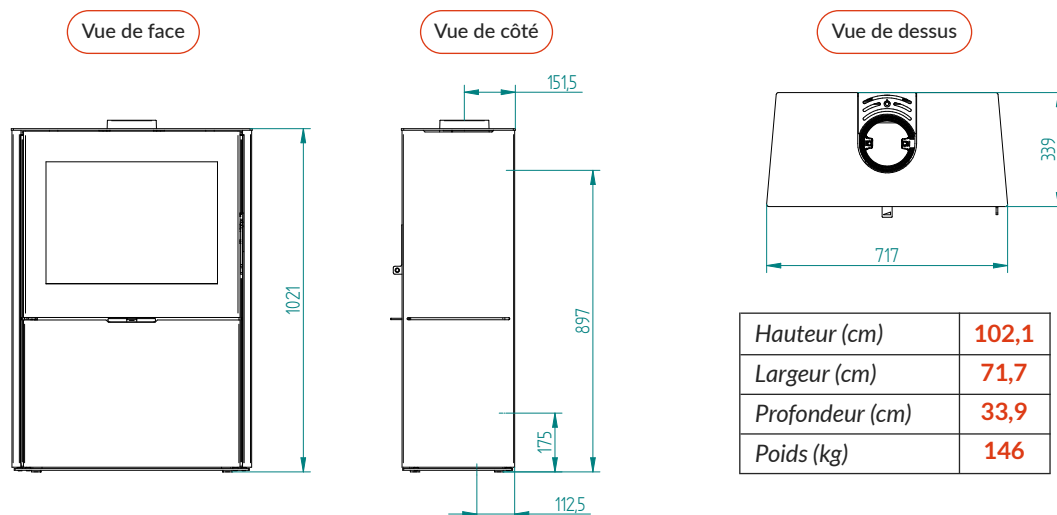

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)