

Poêle à bois

LUMY 33 - ACIER



Puissance nominale : 5 kW

Rendement : 77,4 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 275 mg/Nm³**

Température des fumées : **294 °C**

Débit des fumées : **5,4 g/s**

Poussières : **40 mg/Nm³**

NOx : **109 mg/Nm³**

COV : **80 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **67 %**

Indice efficacité énergétique : **102**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **33 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 100 (arrière ou dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE



DÉTAILS



Poignée discrète



Compartiment technique



SKAMOLEX floquée TURBO FONTE

UN POÊLE DESIGN ET PERFORMANT

- Peu profond (33,9 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière
- Poignée discrète
- SKAMOLEX™ floquée TURBO FONTE
- Compartiment technique

GLISS'AIR ®

Système unique de gestion d'air primaire et d'air secondaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air primaire nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

LES POINTS FORTS

GLISS'AIR : réglages précis et simple

Appareil étanche

Design contemporain et élégant

VITRE CLAIRE

L'air secondaire descend le long de la vitre. Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.

CHAMBRE DE COMBUSTION EN SKAMOLEX HAUTE PERFORMANCE


- **Réfractaire** : la vermiculite expansée contient des millions de couches d'air minuscules qui lui confèrent d'excellentes propriétés isolantes
- Sans odeur, non toxique, légère, résistant aux acides et ne contient pas d'amiante
- Matériau qui reste stable grâce à sa composition minérale, avec une très bonne résistance aux chocs thermiques

RE 2020


Le poêle LUMY 33 peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression).

DIMENSIONS


Vue de face

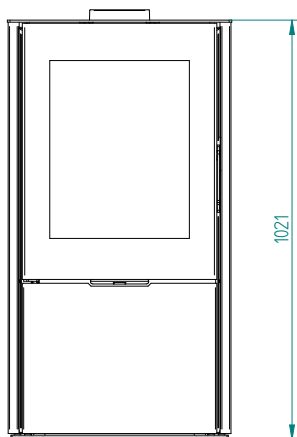

Vue arrière

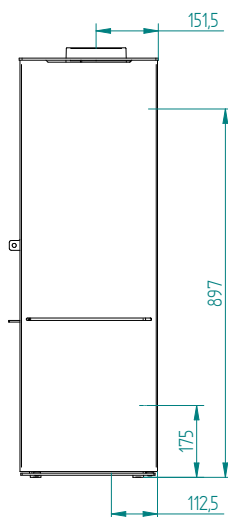

Vue de dessus



	ACIER
Hauteur (cm)	102,1
Largeur (cm)	54,7
Profondeur (cm)	33,9
Poids (kg)	106
Buse arrivée d'air inclus	

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)