

Poêle à bois

MABLY POD



Puissance nominale : 5 kW

Rendement : 80,3 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 300 mg/Nm³**

Température des fumées : **302 °C**

Débit des fumées : **5,1 g/s**

Poussières : **40 mg/Nm³**

NOx : **120 mg/Nm³**

COV : **80 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **70 %**

Indice efficacité énergétique : **107**

Puissance nominale : 10 kW

Rendement : 77,9 %

CO à 13 % d'O₂ : **900 mg/Nm³**

Température des fumées : **367 °C**

Débit des fumées : **8,3 g/s**

Poussières : **40 mg/Nm³**

NOx : **120 mg/Nm³**

COV : **80 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **68 %**

Indice efficacité énergétique : **104**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 100 (arrière ou dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



DÉTAILS



Poignées discrètes



Tiroir cendrier indépendant

DESIGN ET PANORAMIQUE

- Conçu avec des matériaux modernes et élégants
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique
- Élégant dessus en fonte
- Poignées noires esthétiques et discrètes
- Bûches de grande taille : 50 cm
- Vision panoramique du feu

GLISS'AIR ®

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

LES POINTS FORTS

Puissance variable 5-10 kW

GLISS'AIR ® : réglages précis et simple

Chambre de combustion en SKAMOLEX 900™

Appareil étanche

PUISSANCE VARIABLE

Le MABLY s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 5 à 10 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.


RE 2020

Le poêle MABLY POD peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression).

SKAMOLEX 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle. Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée, compressée à très haute densité (900 kg/m³) puis moulée, lui apportant une très grande résistance thermique. Sans odeur, non toxique, légère, résistante aux acides et ne contenant pas d'amiante.

DIMENSIONS

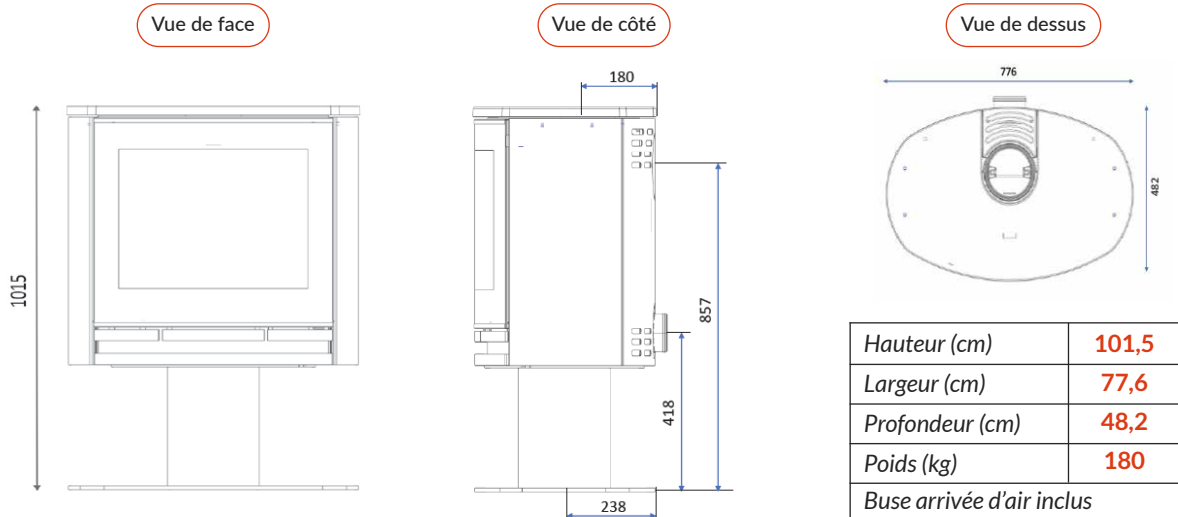

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)