

Poêle à bois

ROMY



Puissance nominale : 4,5 kW

Rendement : 77,2 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 375 mg/Nm³**

Température des fumées : **257 °C**

Débit des fumées : **5,4 g/s**

Poussières : **30 mg/Nm³**

NOx : **87 mg/Nm³**

COV : **80 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **67 %**

Indice efficacité énergétique : **103**

Puissance nominale : 7 kW

Rendement : 78,7 %

CO à 13 % d'O₂ : **629 mg/Nm³**

Température des fumées : **323 °C**

Débit des fumées : **6 g/s**

Poussières : **39 mg/Nm³**

NOx : **87 mg/Nm³**

COV : **63 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **69 %**

Indice efficacité énergétique : **105**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **35 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**


Raccordable air extérieur : **Ø 80 (arrière ou dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



DÉTAILS



Tirette / Système Gliss'Air®



Ouverture facile de la porte,
grâce à une bonne prise en main
de la poignée

OPTION POIGNÉE

En plus de la poignée noire intégrée, 2 poignées bois
sont proposées en option.



Bois brun



Bois foncé



Chapeau
MOKA
en option



Chapeau
OLLAÏRE
en option

LES POINTS FORTS

Puissance variable 4,5-7 kW

Appareil étanche

Design arrondi

GLISS'AIR® : réglages précis et simple

PRÉSENTATION

- Le ROMY est un poêle totalement rond
- Porte en acier
- Compartiment technique
- Grande poignée facilitant la prise en main

GLISS'AIR®

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer.

Il sort autour de 350 – 450 °C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

VITRE CLAIRE

L'air secondaire descend le long de la vitre.

Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.

PUISSANCE VARIABLE

ROMY s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4,5 à 7 kW. Il offre des performances élevées sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

RE 2020


Le poêle ROMY peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression).

SKAMOLEX 900™


La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle. Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée, compressée à très haute densité (900 kg/m³) puis moulée, lui apportant une très grande résistance thermique.

DIMENSIONS


Vue de face

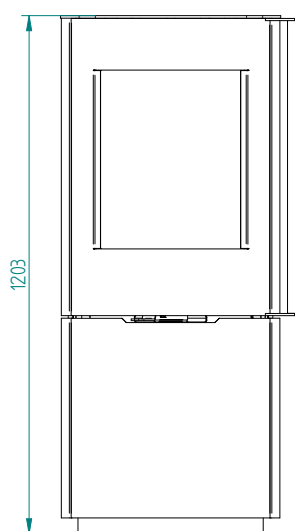

Vue de côté

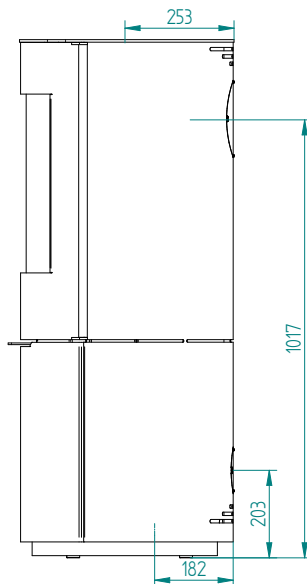

Vue de dessus



Hauteur (cm)	120,3
Largeur (cm)	51,1
Profondeur (cm)	50
Poids (kg)	126
Buse arrivée d'air inclus	

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (SKAMOLEX™).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)