

Foyer

SIGMA 102 3V



Puissance nominale : 9,9 kW

Rendement : 80 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 215 mg/Nm³**

Température des fumées : **269 °C**

Débit des fumées : **8,7 g/s**

Poussières : **28 mg/Nm³**

NOx : **105 mg/Nm³**

COV : **67 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **70 %**

Indice efficacité énergétique : **108**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **60 cm**

Sortie fumées : **Ø 200**

Raccordable air extérieur : **Ø 150**



EFFICIENTS




RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



DIMENSIONS

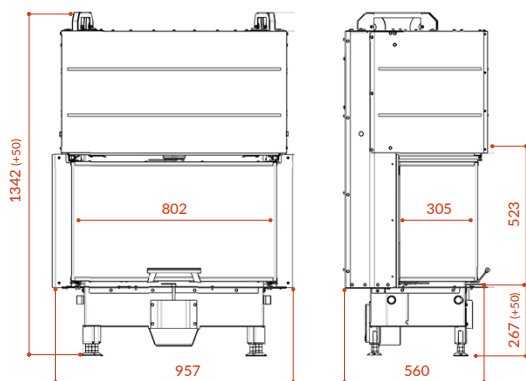

OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
82 kg	4h54 min

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)