

Foyer

SIGMA 88-50 DF



Puissance nominale : 11,6 kW

Rendement : 81 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 074 mg/Nm³**

Température des fumées : **270 °C**

Débit des fumées : **9,4 g/s**

Poussières : **21 mg/Nm³**

NOx : **109 mg/Nm³**

COV : **61 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **71 %**

Indice efficacité énergétique : **108**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **60 cm**

Sortie fumées : **Ø 200**

Raccordable air extérieur : **Ø 150**



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



RE 2020




EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



DIMENSIONS

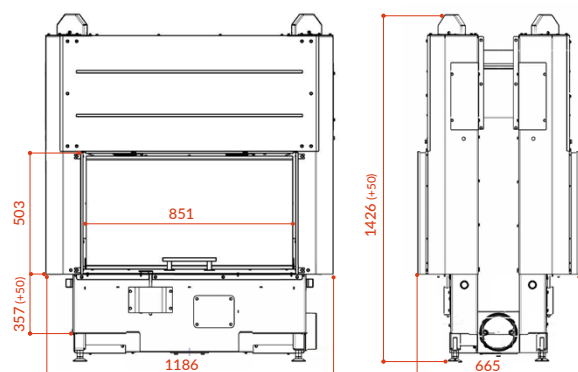

OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
71 kg	4h44 min

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)