

Poêle à bois

TASMANIA R - ACIER



Puissance nominale : 6 kW

Rendement : 81,9 %

CO à 13 % d'O₂ : **923 mg/Nm³**

Température des fumées : **231 °C**

Débit des fumées : **5,5 g/s**

NOx : **111 mg/Nm³**

COV : **59 mg/Nm³**

Poussières : **22 mg/Nm³**

Rendement saisonnier (ETAS) : **72 %**

Indice d'efficacité énergétique : **109,8**

Classe énergétique : **A+**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **33 cm**

Sortie de fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccord air extérieur : **Ø 120 mm (arrière ou dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



DÉTAILS



Tiroir cendrier

LES POINTS FORTS

Large choix de finitions : 6 habillages possibles : pierre ollaire, acier ou céramique (silver, taupe, bordeaux et rouge cerise)

Très bon rapport qualité prix

Meuble décoratif sobre et élégant

LES ASPECTS TECHNIQUES


- Une tirette de gestion d'arrivée d'air primaire et secondaire
- Double combustion
- Facilité d'entretien grâce au tiroir cendrier

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE


- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1300° - 1400° C)
- Matériau facilement recyclable

DIMENSIONS


Vue de face

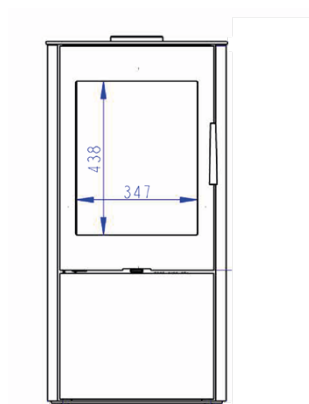

Vue arrière

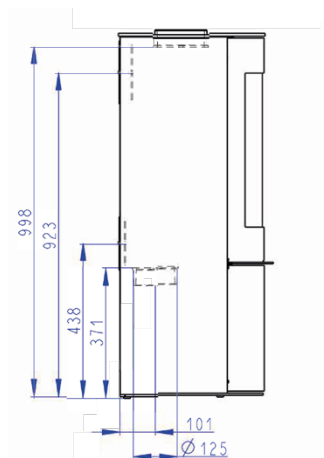

Vue de dessus



Hauteur (cm)	103,4
Largeur (cm)	51,6
Profondeur (cm)	41,7
Poids (kg)	138
Buse arrivée d'air	

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyer. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)