

Poêle à granulés TAL



Acier blanc



Acier noir



Acier bordeaux



Acier gris

Puissance minimale : 3,7 kW
Rendement : 91 %

 CO à 13 % d'O₂ : **250 mg/Nm³**

 Consommation horaire : **0,83 kg/h**

 Débit des fumées : **4,4 g/s**

 Température des fumées : **98 °C**

 NOx : **137 mg/Nm³**

 COV : **5 mg/Nm³**

 Poussières : **11 mg/Nm³**
Puissance nominale : 12 kW
Rendement : 88,5 %

 CO à 13 % d'O₂ : **100 mg/Nm³**

 Consommation horaire : **2,79 kg/h**

 Débit des fumées : **7,1 g/s**

 Température des fumées : **225 °C**

 NOx : **155 mg/Nm³**

 COV : **3 mg/Nm³**

 Poussières : **12 mg/Nm³**

POÊLE ÉTANCHE

CONFORME À LA NORME EN 16510

 Rendement saisonnier (ETAS) : **84 %**

 Indice d'efficacité énergétique : **123**

 Sortie de fumées : **Ø 80**

 Raccord air extérieur : **Ø 60**

 Capacité du réservoir : **22 kg**

 Classe énergétique : **A+**


RE 2020



PROGRAMMABLE

RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR2 SORTIES
AIR CHAUDCONNECTÉ
(option)CONVECTION
DYNAMIQUECONVECTION
NATURELLECOMPATIBLE
THERMOSTAT CONNECTÉ

GARANTIE

ALLURE

PLATFORME

flamme
VERTE

DÉTAILS



Vue du dessus



Double porte

LES POINTS FORTS

Large plage de puissance : 3,7 kW à 12 kW

Distribution d'air chaud possible avec 2 sorties à l'arrière alimentées par 2 ventilateurs pour une canalisation jusqu'à 15 mètres. Le débit d'air est réglable grâce à 2 variateurs d'intensité indépendants

TAL propose 2 systèmes de convection. En convection forcée, le ventilateur diffuse rapidement la chaleur dans la pièce. En convection naturelle, le ventilateur s'arrête pour un fonctionnement plus discret et une répartition naturelle et douce de la chaleur

Poêle à granulés étanche titulaire d'un Avis Technique du CSTB : Possibilité d'installation en zone 2 et zone 3 et conduit concentrique

La conception étanche du TAL et le raccordement air extérieur direct répond aux exigences de la RT 2012

Appareil d'une grande discrétion, le foyer du TAL est alimenté en granulés par une roue crantée qui permet un meilleur dosage des granulés et un niveau de bruit nettement diminué. La double porte vitrée rend le TAL plus silencieux

Réservoir à granulé d'une capacité de 22 kg : jusqu'à 42 h d'autonomie en fonctionnement

Programmation simple et intuitive. Possibilité de définir plusieurs plages de fonctionnement pour un maximum de flexibilité

Thermostat déporté en option

PRÉSENTATION

TAL est un poêle à granulés puissant (jusqu'à 12 kW) conçu pour chauffer plusieurs pièces. Il est doté de 2 sorties d'air chaud canalissables qui peuvent être réglées de manière indépendante. Il peut fonctionner localement en convection forcée (pour une diffusion rapide de la chaleur grâce aux ventilateurs) ou en convection naturelle pour une utilisation discrète et plus silencieuse.


C'est également un poêle étanche titulaire d'un avis technique qui offre de multiples solutions d'installation (bas de pente, conduits concentriques,...). Il répond aux exigences des maisons neuves basse consommation (RT 2012) avec une forte étanchéité et un raccordement à l'air comburant extérieur. Le poêle est très réactif au démarrage grâce à la bougie d'allumage en céramique qui enflamme les pellets en moins de cinq minutes.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION


- Sortie des fumées : Ø 80 mm
- Raccord d'arrivée d'air de combustion : Ø 60 mm
- Sorties d'air chaud arrière : 2 x Ø 80 mm
- Portée des ventilateurs arrière : 2 x 180 m³/h
- Le volume de la pièce où est installé l'appareil doit être supérieur à 75 m³
- Distances aux matériaux combustibles : 800 mm (devant) / 400 mm (côtés) - 200 mm (derrière) / 750 mm (dessus)
- Puissance maximale absorbée en modulation : 110 W
- Puissance maximale en phase d'allumage : 450 W

DIMENSIONS


Vue de face

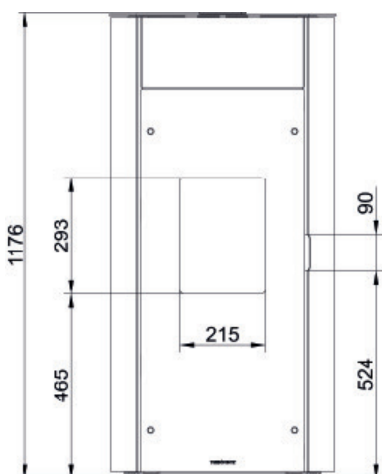

Vue arrière

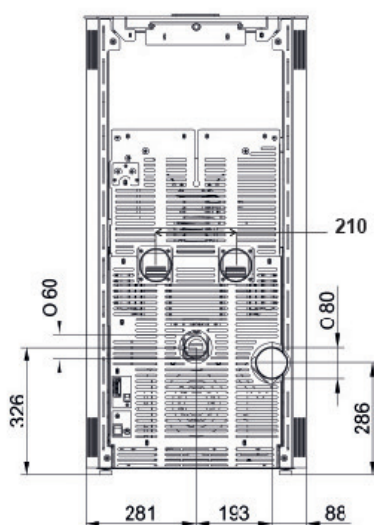

Vue de dessus



Hauteur (mm)	1176
Largeur (mm)	571
Profondeur (mm)	589
Poids (kg)	180