

KARL 76 pieds bois - 7 cm

Découvrez le poêle à bois KARL 76 PIEDS BOIS 7 CM, l'alliance subtile d'un format polyvalent et de détails chaleureux. Ses petits pieds en bois détachent l'appareil du sol en apportant une touche d'authenticité et de légèreté.



pieds bois clair



pieds bois brun



pieds bois foncé

pieds bois clair
vitre sérigraphiéepieds bois brun
vitre sérigraphiéepieds bois foncé
vitre sérigraphiée

Grille de puissance n°1 : 5,5 kW
Rendement : 78,3 %

CO à 13 % d'O ₂ :	1 121 mg/Nm ³
Température des fumées :	261 °C
Débit des fumées :	6,3 g/s
Poussières :	26 mg/Nm ³
NOx :	115 mg/Nm ³
COV :	94 mg/Nm ³
Classe énergétique :	A
Rendement saisonnier (ETAS) :	68 %
Indice d'efficacité énergétique :	104

Grille de puissance n°2 : 8,5 kW
Rendement : 80,6 %

CO à 13 % d'O ₂ :	900 mg/Nm ³
Température des fumées :	290 °C
Débit des fumées :	6,5 g/s
Poussières :	35 mg/Nm ³
NOx :	140 mg/Nm ³
COV :	85 mg/Nm ³
Classe énergétique :	A+
Rendement saisonnier (ETAS) :	71 %
Indice d'efficacité énergétique :	107

Conforme à la norme EN 16510

Surface chauffée : **jusqu'à 127 m²**

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 100 (arrière ou dessous)**

Poids de l'appareil : **161 kg**



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



SORTIE
SUPÉRIEURE



SORTIE ARRIÈRE
POSSIBLE




ÉTANCHE
RE 2020




Dimensions


Vue de face

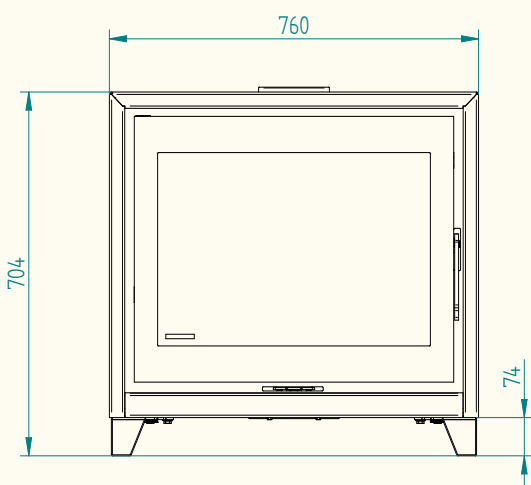

Vue de côté

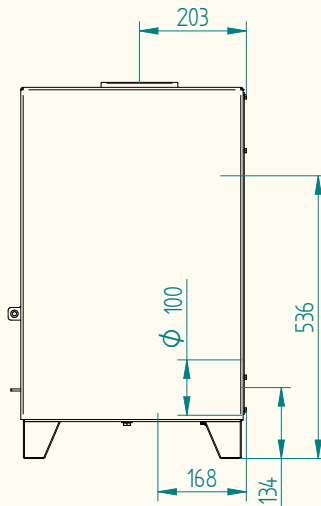

Vue de dessus

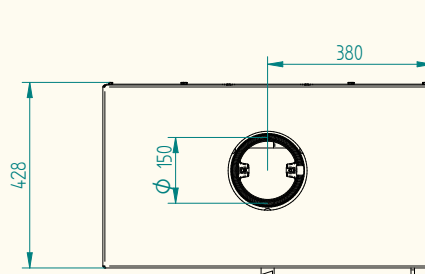

Distance aux matériaux combustibles

Dessus	450 mm
Avant	1 000 mm
Côtés	400 mm
Arrière	250 mm

KARL 76 pieds bois - 7 cm

Personnalisable

Alliez esthétique et confort d'utilisation grâce aux **options de poignées** : déportée (en bois ou en acier) pour plus de praticité, ou discrète pour s'effacer. Côté façade, sublmez le spectacle des flammes avec une élégante **vitre sérigraphiée**, ou privilégiez la sobriété d'une **façade en acier** au style affirmé et robuste.

Déclinaisons

La gamme KARL propose plus de **40 déclinaisons** : disponibles en plusieurs dimensions et finitions, ces appareils offrent une **multitude de possibilités d'installation**, sur pieds, suspendue ou posé sur banquette... Composez l'appareil idéal qui révélera votre espace.

SKAMOLEX 900™

Sa chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour optimiser la température de combustion à l'intérieur du poêle.

La technologie EFFICIENS® gérée par GLISS'AIR®

Grâce à trois flux d'air, la technologie EFFICIENS® (triple combustion) permet d'avoir une combustion plus propre avec des rendements élevés.

L'air primaire permet l'allumage et la combustion du bois. C'est grâce à lui que l'appareil démarre.


L'air secondaire vient lécher la vitre du haut vers le bas pour réduire les dépôts de suies et garder la VITRE CLAIRE®.

L'air tertiaire sort du fond de l'appareil et permet ainsi de **rebrûler les gaz pour réduire les émissions de particules et garantir des rendements élevés**.


Ces trois flux d'air sont gérés avec un système unique de gestion d'air, le GLISS'AIR®. Il permet de régler de manière précise et équilibrée l'air primaire, secondaire et tertiaire.

VITRE CLAIRE®

Ce système permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu tout en réduisant les entretiens de la vitre.




Système VITRE CLAIRE®

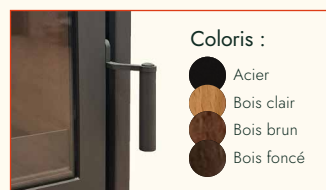

Poignée déportée (en option)



Triple combustion EFFICIENS®



Poignée acier intégrée (de série)



Chambre de combustion en SKAMOLEX 900™



Vitre sérigraphiée (en option)



Pieds bois 7 cm



Système de gestion d'arrivée d'air GLISS'AIR®