

KARL 96 pieds acier - 7 cm

Découvrez le poêle à bois KARL 96 PIEDS ACIER 7 CM, l'équilibre parfait entre vision panoramique du feu et élégance. Ses pieds courts apportent une touche de finition moderne et aérienne à l'appareil.



Vitre sérigraphiée

Puissance nominale : **9,5 kW**
 Rendement : **78,8%**

CO à 13 % d'O ₂ :	908 mg/Nm³
Température des fumées :	285 °C
Débit des fumées :	8,5 g/s
Poussières :	29 mg/Nm³
NOx :	92 mg/Nm³
COV :	36 mg/Nm³
Classe énergétique :	A
Rendement saisonnier (ETAS) :	69 %
Indice d'efficacité énergétique :	104

Conforme à la norme EN 16510

Surface chauffée : **jusqu'à 142 m²**

Longueur des bûches : **60 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 100 (arrière ou dessous)**

Poids de l'appareil : **183 kg**



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



SORTIE
SUPÉRIEURE



SORTIE ARRIÈRE
POSSIBLE




ÉTANCHE
RE 2020




Dimensions


Vue de face

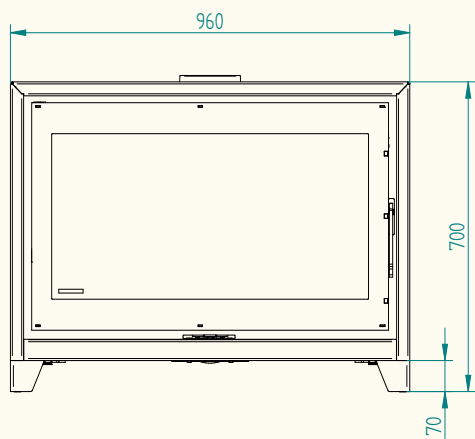

Vue de côté

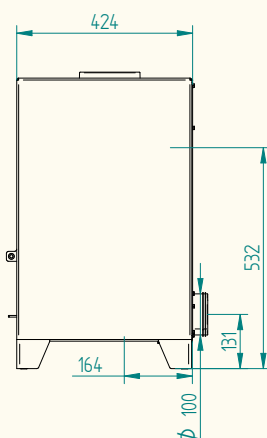

Vue de dessus

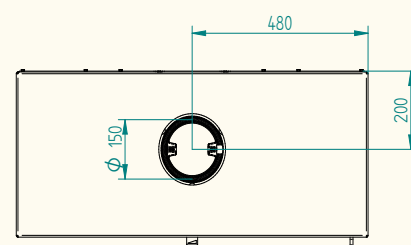

Distance aux matériaux combustibles

Dessus	450 mm
Avant	1 200 mm
Côtés	450 mm
Arrière	300 mm

KARL 96 pieds acier - 7 cm

Personnalisable

Alliez esthétique et confort d'utilisation grâce aux **options de poignées** : déportée (en bois ou en acier) pour plus de praticité, ou discrète pour s'effacer. Côté façade, sublmez le spectacle des flammes avec une élégante **vitre sérigraphiée**, ou privilégiez la sobriété d'une **façade en acier** au style affirmé et robuste.

Déclinaisons

La gamme KARL propose plus de **40 déclinaisons** : disponibles en plusieurs dimensions et finitions, ces appareils offrent une **multitude de possibilités d'installation**, sur pieds, suspendue ou posé sur banquette... Composez l'appareil idéal qui révélera votre espace.

SKAMOLEX 900™

Sa chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour optimiser la température de combustion à l'intérieur du poêle.

La technologie EFFICIENS® gérée par GLISS'AIR®

Grâce à trois flux d'airs, la technologie EFFICIENS® (triple combustion) permet d'avoir une combustion plus propre avec des rendements élevés.

L'air primaire permet l'allumage et la combustion du bois. C'est grâce à lui que l'appareil démarre.

L'air secondaire vient lécher la vitre du haut vers le bas pour réduire les dépôts de suies et garder la VITRE CLAIRE®.

L'air tertiaire sort du fond de l'appareil et permet ainsi de **rebrûler les gaz pour réduire les émissions de particules et garantir des rendements élevés**.


Ces trois flux d'air sont gérés avec un système unique de gestion d'air, le GLISS'AIR®. Il permet de régler de manière précise et équilibrée l'air primaire, secondaire et tertiaire.

VITRE CLAIRE®

Ce système permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu tout en réduisant les entretiens de la vitre.




Système VITRE CLAIRE®



Poignée déportée (en option)



Triple combustion EFFICIENS®



Poignée acier intégrée (de série)



Chambre de combustion en SKAMOLEX 900™



Vitre sérigraphiée (en option)



Pieds en acier 7cm



Système de gestion d'arrivée d'air GLISS'AIR®