

Poêle à bois

TURBOFORNTE®
Fiche technique

LÉON 33 L

Découvrez le poêle à bois LÉON 33 L, un appareil robuste et raffiné. Il se distingue par son kit d'accumulation en pierre ollaire qui emmagasine la chaleur pour la restituer progressivement dans le temps. Sa poignée ergonomique garantit une manipulation simple et confortable au quotidien.



Puissance nominale : 5 kW
Rendement : 77,4 %

CO à 13 % d'O ₂ :	1 275 mg/Nm ³
Température des fumées :	294 °C
Débit des fumées :	5,4 g/s
Poussières :	40 mg/Nm ³
NOx :	109 mg/Nm ³
COV :	80 mg/Nm ³
Classe énergétique :	A
Rendement saisonnier (ETAS) :	67 %
Indice d'efficacité énergétique :	102


Conforme à la norme EN 16510

Surface chauffée	jusqu'à 75 m ²
Longueur des bûches :	33 cm
Sortie fumées :	Ø 150 (dessus)
Raccordable air extérieur :	Ø 100 (dessous)
Poids de l'appareil :	168 kg




Dimensions


Vue de face

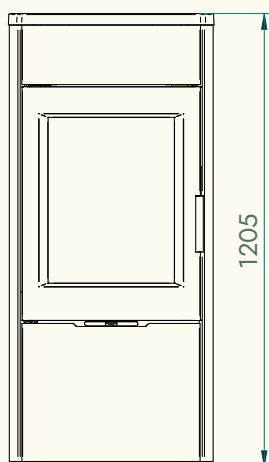

Vue de côté

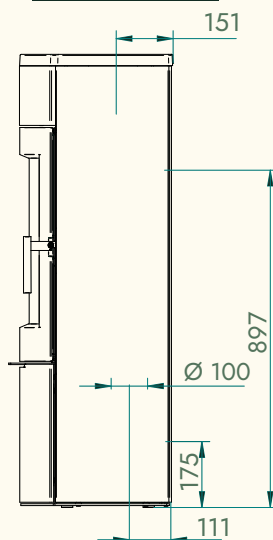

Vue de dessus



Distance aux matériaux combustibles

Dessus	750 mm
Avant	1 000 mm
Côtés	250 mm
Arrière	200 mm

LÉON 33 L

Déclinaisons

La gamme LÉON se décline en **différents formats et plusieurs finitions** : accumulation de chaleur, habillage en pierre ou en acier... Composez l'appareil idéal qui révélera votre espace.

SKAMOLEX 900™

Sa chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour optimiser la température de combustion à l'intérieur du poêle.

VITRE CLAIRE®

Ce système permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu tout en réduisant les entretiens de la vitre.

La gestion d'air par GLISS'AIR®

Le GLISS'AIR® est un système unique de gestion d'air primaire et secondaire. Il permet de **régler** de manière très précise **les flux d'air de l'appareil**.

- L'air primaire permet l'allumage et la combustion du bois. C'est grâce à lui que l'appareil démarre et fonctionne.
- L'air secondaire vient lécher la vitre du haut vers le bas pour réduire les dépôts de suies et garder la VITRE CLAIRE®.

Accumulation de chaleur par la pierre ollaire

Positionnés au-dessus de la chambre de combustion, les 33 kg de pierre ollaire accumulent la chaleur produite lors du fonctionnement du poêle et continuent de la diffuser jusqu'à 1h après la fin de la combustion.



Chambre de combustion en SKAMOLEX 900™ floquée TURBO FONTE




Porte technique avec rangements



Chapeau et porte en fonte



Système VITRE CLAIRE®



Poignée ergonomique



Accumulateur de chaleur en pierre ollaire (33 kg)



Système de gestion d'arrivée d'air GLISS'AIR®