

LÉON 50 L

Découvrez le poêle à bois LÉON 50 L, une vision panoramique du feu pour un appareil robuste et raffiné. Grâce à son kit en pierre ollaire, il accumule la chaleur pour la restituer progressivement dans le temps. Avec sa poignée ergonomique, il facilite l'utilisation au quotidien.



Puissance nominale : 6,5 kW
Rendement : 78,5 %

CO à 13 % d'O ₂ :	1 250 mg/Nm ³
Température des fumées :	282 °C
Débit des fumées :	5,8 g/s
Poussières :	35 mg/Nm ³
NOx :	120 mg/Nm ³
COV :	85 mg/Nm ³
Classe énergétique :	A
Rendement saisonnier (ETAS) :	68 %
Indice d'efficacité énergétique :	104

Conforme à la norme EN 16510

Surface chauffée	jusqu'à 98 m ²
Longueur des bûches :	50 cm
Sortie fumées :	Ø 150 (dessus)
Raccordable air extérieur :	Ø 100 (dessous)
Poids de l'appareil :	232,8 kg



ÉTANCHE
RE 2020






RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



SORTIE
SUPÉRIEURE



Dimensions

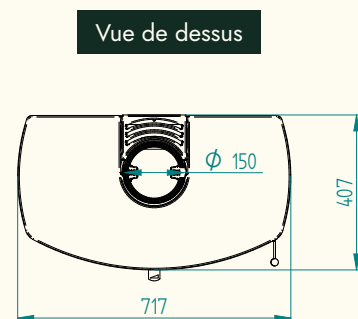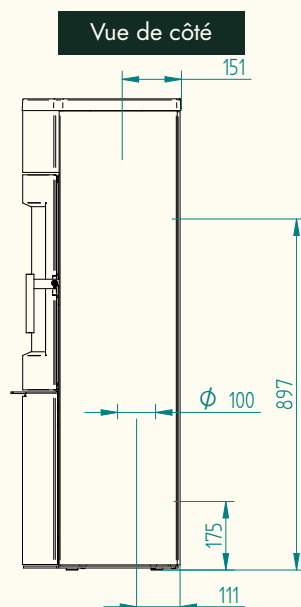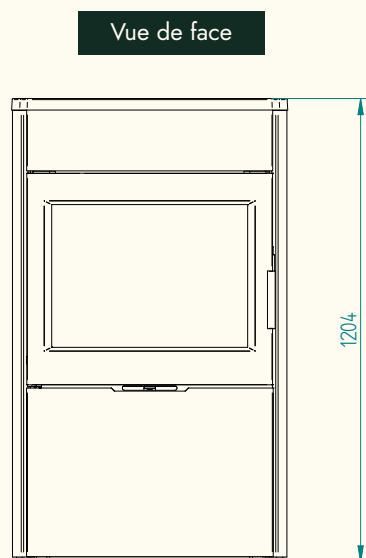

Distance aux matériaux combustibles

Dessus	500 mm
Avant	1 300 mm
Côtés	350 mm
Arrière	350 mm

LÉON 50 L

Déclinaisons

La gamme LÉON se décline en différents formats et plusieurs finitions : accumulation de chaleur, habillage en pierre ou en acier... Composez l'appareil idéal qui révélera votre espace.

SKAMOLEX 900™

Sa chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour optimiser la température de combustion à l'intérieur du poêle.

VITRE CLAIRE®

Ce système permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu tout en réduisant les entretiens de la vitre.

La gestion d'air par GLISS'AIR®

Le **GLISS'AIR®** est un système unique de gestion d'air primaire et secondaire. Il permet de régler de manière très précise les flux d'air de l'appareil.

- L'air primaire permet l'allumage et la combustion du bois. C'est grâce à lui que l'appareil démarre et fonctionne.
- L'air secondaire vient lécher la vitre du haut vers le bas pour réduire les dépôts de suies et garder la VITRE CLAIRE®.

Accumulation de chaleur par la pierre ollaire

Positionnés au-dessus de la chambre de combustion, les 49,5 kg de pierre ollaire accumulent la chaleur produite lors du fonctionnement du poêle et continuent de la diffuser jusqu'à 2h après la fin de la combustion.



Vitre panoramique



Porte technique avec rangements




Chambre de combustion en SKAMOLEX 900™ floquée TURBO FONTE



Chapeau et porte en fonte




Système VITRE CLAIRE®



Poignée ergonomique



Accumulateur de chaleur en pierre ollaire (49,5 kg)



Système de gestion d'arrivée d'air GLISS'AIR®