

Poêle à granulés

TURBOFORNTE®
Fiche technique

PABLO

Découvrez le poêle à granulés PABLO, un appareil de forme carrée aux angles adoucis alliant élégance et modernité. Équipé d'un brasero autonettoyant et pilotable via une application, il simplifie votre quotidien tout en offrant, en option, un système de canalisation d'air chaud pour chauffer une pièce supplémentaire.

Puissance minimale : **2,5 kW**
Rendement : **91 %**

Puissance nominale : **9 kW**
Rendement : **88 %**

CO à 13 % d'O₂ : **275 mg/Nm³**
Consommation horaire : **0,57 kg/h**
Débit des fumées : **3,1 g/s**
Température des fumées : **100 °C**
NOx : **62 mg/Nm³**
COV : **5 mg/Nm³**
Poussières : **8 mg/Nm³**

CO à 13 % d'O₂ : **50 mg/Nm³**
Consommation horaire : **2,08 kg/h**
Débit des fumées : **5,4 g/s**
Température des fumées : **225 °C**
NOx : **99 mg/Nm³**
COV : **2 mg/Nm³**
Poussières : **10 mg/Nm³**



acier blanc



acier gris



acier noir


Conforme à la norme EN 16510

Surface chauffée	jusqu'à 90 m²
Capacité du réservoir :	16 kg
Sortie fumées :	Ø 80 ou 80/130 mm (dessus)
Raccordable air extérieur :	Ø 60 mm (arrière)
Sortie d'air chaud canalizable (en option) :	1 sortie Ø 80 mm (arrière)
Rendement saisonnier (ETAS) :	84 %
Indice d'efficacité énergétique :	124
Classe énergétique :	A+
Poids de l'appareil :	110 kg




Dimensions


Vue de face

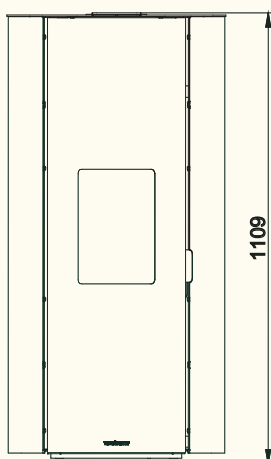

Vue arrière

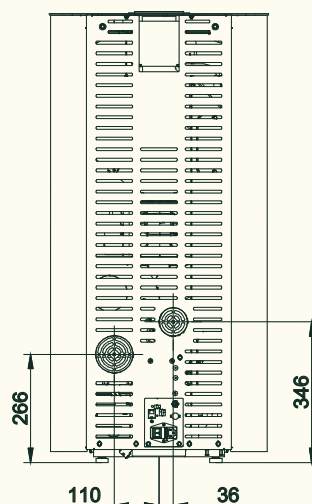

Vue de dessus



Distance aux matériaux combustibles

Dessus	750 mm
Avant	1000 mm
Côtés	200 mm
Arrière	100 mm

GARANTIE 2 ANS sur les pièces mécaniques et électroniques, sauf pièces d'usure : vitre, joints. Se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information.

Deux modes de convection

La convection dynamique : l'air froid de la pièce est aspiré par un ventilateur et propulsé sur les échangeurs thermiques pour permettre une montée en température rapide de votre intérieur. Une fois la température désirée atteinte, l'appareil réduit automatiquement sa ventilation pour un fonctionnement plus silencieux. Cette ventilation peut également être réglée manuellement sur cinq niveaux de puissance.

La convection naturelle : la ventilation mécanique est entièrement stoppée pour réduire au strict minimum le niveau sonore de l'appareil. L'air frais vient se réchauffer naturellement autour des échangeurs avant d'être restitué par la partie haute du poêle.

Un appareil connecté avec application

La connexion WiFi permet la gestion locale et à distance du poêle par le biais de l'application ALLURE CONNECT TURBO FONTE.

Vous pouvez ainsi piloter entièrement votre appareil depuis votre téléphone : la température de consigne, l'allumage, la programmation...

Brasero autonettoyant

La forme spécifique de son brasero assure une **combustion quasi totale** des granulés pour optimiser le rendement et réduire les cendres au maximum. Son système autonettoyant se déclenche régulièrement et à chaque étape de fonctionnement afin de simplifier l'entretien de votre appareil.

Distribution d'air chaud

Ne limitez plus la chaleur du PABLO à une seule zone. Son kit de canalisation, disponible en option, permet de diffuser l'air chaud vers une autre pièce de la maison. Grâce à sa gestion indépendante de la ventilation, vous pilotez la température de chaque zone selon vos besoins réels.

Programmation

Le poêle PABLO s'adapte à vos besoins : il suffit de configurer vos horaires et vos températures idéales pour que l'appareil s'allume, se régule et s'éteigne en toute autonomie.




Convection naturelle et dynamique




Gestion par application




Écran intuitif



Programmable



Autonomie jusqu'à 28h



Canalisable en option



Double porte technique et esthétique



Vitre sérigraphiée



Système VITRE CLAIRE®



Brasero autonettoyant



Thermostat déporté (en option)