



Poêle à bois 425 GM

Puissance nominale : **8 kW**

Rendement : **80,1 %**

CO à 13% d'O₂ : **1 062 mg/ Nm³**

Poussières selon DIN+ : **28 mg/Nm³**

NOx: **109 mg/Nm³**

Indice de performance environnemental (I'): **0,4**

Conforme à la norme **EN 13240**

Longueur des bûches : **40 cm**

Température de fumée : **257°C**

Flamme verte : ★★★★★★

Classe énergétique : **A+**

Sortie fumée : **Ø 150 (dessus ou arrière)**

LES DÉTAILS

RÉGLAGE D'ARRIVÉE D'AIR PRIMAIRE



RÉGLAGE D'ARRIVÉE D'AIR SECONDAIRE



Poêle à bois 425 GM

POÊLE INTÉGRALEMENT EN FONTE

- Grande autonomie: feu continu
- Grande inertie thermique (stockage puis restitution de chaleur)
- Diffusion de chaleur rayonnante et convection naturelle
- Corps en fonte à graphite lamellaire 250 qui résiste bien à la corrosion et à la déformation à chaud

LES ASPECTS TECHNIQUES

- Hauteur des pieds réglable
- Porte vitrée équipée d'un système de désenfumage
- Raccordement au tuyau d'évacuation des fumées par l'arrière ou le dessus au choix (diamètre 150)
- 2 tirettes indépendantes pour assurer une bonne gestion des arrivées d'air
- Double combustion

AVANTAGES DE LA VERMICULITE

- Réfractaire: la vermiculite expansée contient des millions de couches d'air minuscules qui lui confèrent d'excellentes propriétés isolantes
- Sans odeur, non toxique, légère, résistant aux acides et ne contient pas d'amiante
- Matériau qui reste stable grâce à sa composition minérale, avec une très bonne résistance aux chocs thermiques
- Les contraintes mécaniques imposées aux plaques thermiques lors des nombreux chargements en bois du foyer, altèrent la surface de celles-ci. Ce sont des pièces d'usure qui, au même titre que des plaquettes de freins sur une automobile, se changent. Des microfissures peuvent apparaître en surface ne remettant pas en cause l'isolation du corps de votre poêle-cheminée. Les plaques thermiques sont à changer lorsqu'un trou laisse apparaître le corps de l'appareil.


LES POINTS FORTS

- Poêle grande inertie (125 kg)
- Tiroir cendrier


- Poêle compact
- Hauteur des pieds réglable

LES DIMENSIONS


VUE DE FACE

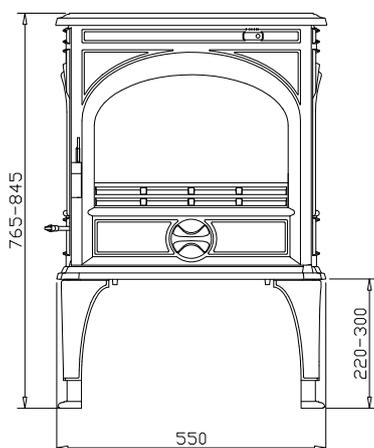

VUE DE CÔTÉ

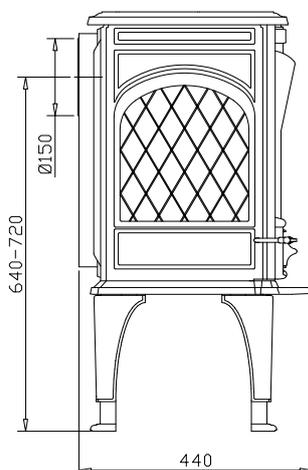

VUE DE DESSUS

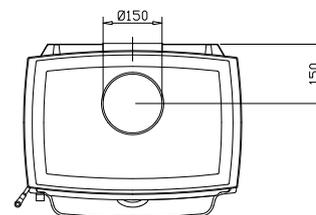

Hauteur	76,5-84,5 cm
Largeur	55 cm
Profondeur	44,5 cm
Poids	125 kg

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite ou chamotte), sole foyère et grille de décendrage. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)