



## Poêle à bois JAZZ L

Puissance nominale : 4 kW

Rendement : 80,8 %

CO à 13% d'O<sub>2</sub> : 1 374 mg/Nm<sup>3</sup>

Indice de performance environnemental (I') : 0,5

Classe énergétique : A+

Indice efficacité énergétique : 108

Température des fumées : 285°C

Sortie fumée : Ø 150 (arrière ou dessus)

Conforme à la norme EN 13240

Longueur des bûches : 35 cm

Poussières selon DIN+ : 32 mg/Nm<sup>3</sup>

Flamme verte : ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Raccordable air extérieur : Ø 80 (arrière ou dessous)

Compatible RT 2012 Taux de fuite < 3m<sup>3</sup>/h

Puissance nominale : 7 kW

Rendement : 77,8 %

CO à 13% d'O<sub>2</sub> : 999 mg/Nm<sup>3</sup>

Indice de performance environnemental (I') : 0,5

Classe énergétique : A

Indice efficacité énergétique : 104

Température des fumées : 313°C

### DETAILS



SYSTÈME GLISS'AIR



VITRE SÉRIGRAPHIÉE



POIGNÉES INTÉGRÉES



RT 2012



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE  
CLAIRE



INCLUS 1 KIT DE 33 KG D'ACCUMULATEUR DE CHALEUR  
EN PIERRE OLLAIRE

## Poêle à bois JAZZ L

### DESIGN ET PANORAMIQUE

- JAZZ L est un poêle élégant et rond avec un faible encombrement.
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique
- Peu profond (43 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière
- Élégant dessus en fonte
- Poignées noires esthétiques et discrètes

### GLISS'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en vermiculite et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

### RT 2012

Le poêle JAZZ L est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <math><3\text{m}^3</math> sous 4 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

### LES POINTS FORTS

- Puissance variable 4-7 kW
- Accumulateur de pierre ollaire inclus
- Appareil étanche
- GLISS'AIR : réglages précis et simple


### PUISSANCE VARIABLE

JAZZ s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4 à 7 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE 7 étoiles) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

### CHAMBRE DE COMBUSTION EN VERMICULITE HAUTE PERFORMANCE

- Réfractaire : la vermiculite expansée contient des millions de couches d'air minuscules qui lui confèrent d'excellentes propriétés isolantes
- Sans odeur, non toxique, légère, résistant aux acides et ne contient pas d'amiante
- Matériau qui reste stable grâce à sa composition minérale, avec une très bonne résistance aux chocs thermiques

### LES DIMENSIONS

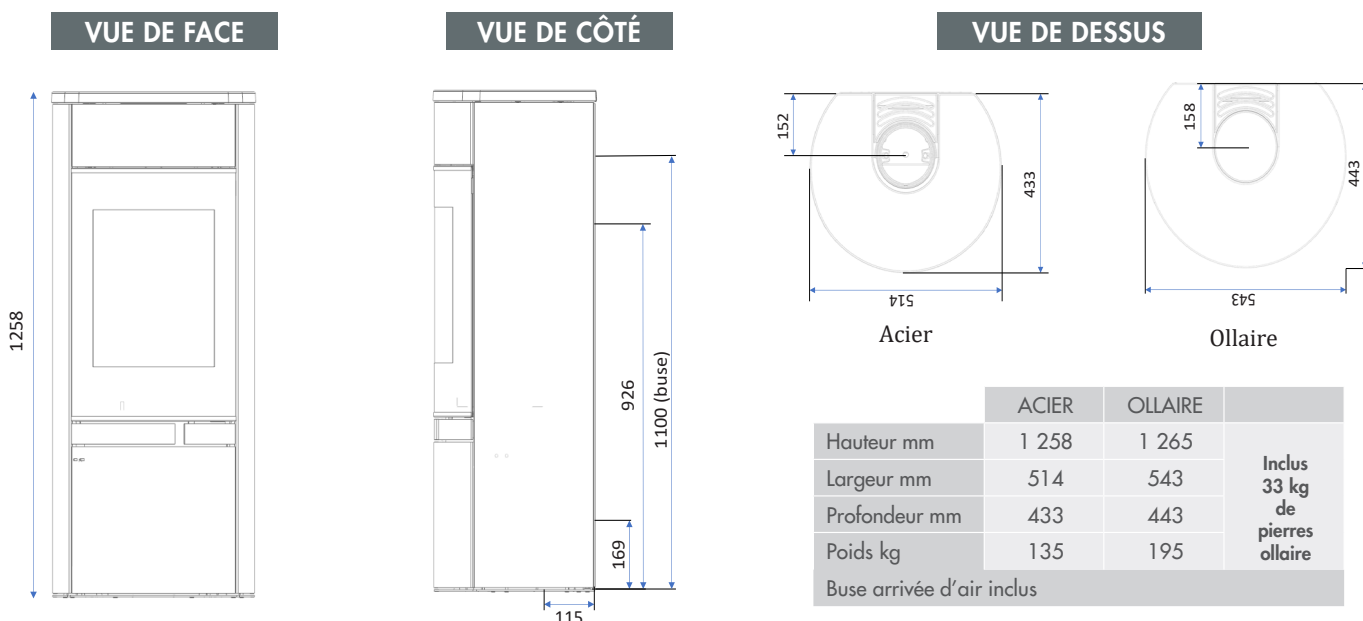

**GARANTIE 5 ans** sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite). (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)