

Poêle à bois HARMONY CLASSIQUE MURAL



Puissance nominale : 7kW

Rendement : 75 %

CO à 13% d'O ₂	0,12 %
CO à 13% d'O ₂	1 462 mg/Nm ³
Poussières selon DIN+	10 mg/Nm ³
Température de fumée	317 °C
Indice de performance env. (I')	0,5
Sortie fumée	Ø 150 (arrière ou dessus)
Raccordement air extérieur (en option)	Ø 100 (arrière ou dessous)
Longueur des bûches	30 cm
Indice efficacité énergétique	100
Classe énergétique	A

Compatible RT 2012

Conforme à la norme EN 1340



RT 2012



DISCAIR

LES DÉTAILS


VUE DU DESSUS



POIGNÉE DISCRÈTE



RACCORDEMENT AIR EXTÉRIEUR

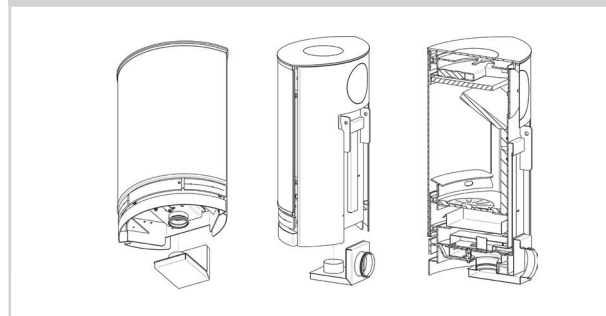

Poêle à bois HARMONY CLASSIQUE MURAL

LES POINTS FORTS

- Poêle suspendu et panoramique
- Encombrement faible
- Étanche et compatible RT 2012
- DISC'AIR : réglages précis et simples

AVANTAGES DE LA VERMICULITE


- Réfractaire: la vermiculite expansée contient des millions de couches d'air minuscules qui lui confèrent d'excellentes propriétés isolantes
- Sans odeur, non toxique, légère, résistant aux acides et ne contient pas d'amiante
- Matériau qui reste stable grâce à sa composition minérale, avec une très bonne résistance aux chocs thermiques

RT 2012

Le poêle HARMONY CLASSIQUE MURAL est compatible RT 2012 grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 10 Pa de pression). L'appareil est connectable à l'extérieur. Son kit de raccordement (en option) permet une connexion étanche et discrète à l'arrière.

DISC'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en vermiculite et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

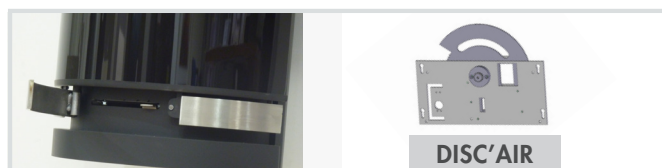


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Poêle suspendu grâce à une platine de fixation murale. L'appareil possède une sortie fumée supérieure et arrière
- Kit de raccordement air extérieur arrière
- DISC'AIR (tirette de réglage d'air de combustion) discrètement dissimulée derrière la poignée chromée centrale

SCHÉMAS


VUE DE FACE

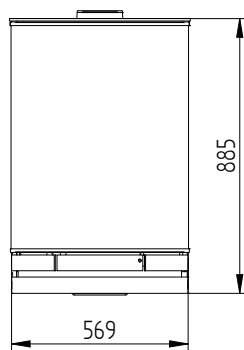

VUE DE CÔTÉ

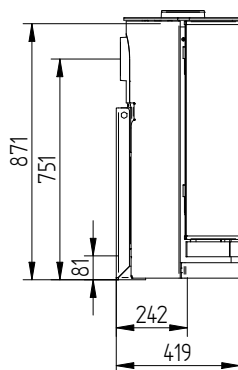

VUE DE DESSUS



Hauteur	885 mm
Largeur	569 mm
Profondeur	419 mm
Poids	126 kg

GARANTIE 5 ans toutes pièces fonte et acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyère - (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information).