



## Poêle à Bois TASMANIA R

**Puissance nominale : 6 kW**

**Rendement : 81,9 %**

**CO à 13% d'O<sub>2</sub> : 923 mg/Nm<sup>3</sup>**

**NOx : 111 mg/Nm<sup>3</sup>**

**COV : 59 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Poussières selon DIN+ : 22 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Température des fumées : 231°C**

**Classe énergétique : A+**

**Indice efficacité énergétique : 109,8**

**Sortie fumée : Ø 150 (arrière ou dessus)**

**Longueur des bûches : 33 cm**

**Raccordable air extérieur : Ø 120 (arrière ou dessous)**

**Flamme verte : ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★**

**Classe énergétique : A+**

**Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m<sup>3</sup>/h**

**Conforme à la norme EN 13240**

### LES FINITIONS



TASMANIA R  
Céramique blanc  
brillant  
Acier noir



TASMANIA R  
Céramique taupe  
Acier noir



TASMANIA R  
Céramique noir  
Acier noir



TASMANIA R  
Céramique  
bordeaux  
Acier noir



TASMANIA R  
Pierre ollaire  
Acier noir



TASMANIA R  
Céramique cerise  
Acier noir



TASMANIA R  
Céramique silver  
Acier noir



TASMANIA R  
Acier noir



RE 2020



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



VITRE  
CLAIRE



## Poêle à Bois TASMANIA R

### LES POINTS FORTS

- Large choix de finitions : 8 habillages possibles : pierre ollaire, acier ou céramique (noir, silver, taupe, bordeaux, rouge cerise et céramique blanc brillant)
- Meuble décoratif sobre et élégant.
- Très bon rapport qualité prix

### LES ASPECTS TECHNIQUES

- Une tirette de gestion d'arrivée d'air primaire et secondaire
- Double combustion
- Facilité d'entretien grâce au tiroir cendrier

### AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1300° - 1400° C)
- Matériau facilement recyclable

### AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE

- Entretien facile
- Substance minérale, qui accumule la chaleur du feu et qui la restitue lentement
- Fabrication à partir de produits naturels (terre cuite)

### AVANTAGES DE LA PIERRE OLLAIRE


- Pierre naturelle à forte capacité d'accumulation
- Restitution de la chaleur jusqu'à 1h30 après extinction du feu (171 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45 %, magnésite 45 %, chlorite 10 %)




TIROIR CENDRIER

### SCHÉMAS


VUE DE FACE

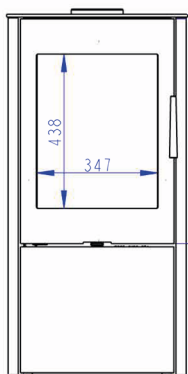

VUE DE CÔTÉ

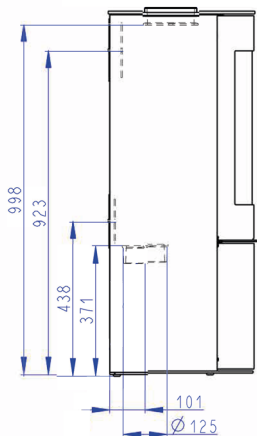

VUE DE DESSUS



|                    | ACIER    | CÉRAMIQUE | OLLAIRE  |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| Hauteur            | 103,4 cm | 105,6 cm  | 105,6 cm |
| Largeur            | 51,6 cm  | 51,6 cm   | 51,6 cm  |
| Profondeur         | 41,7 cm  | 41,7 cm   | 41,7 cm  |
| Poids              | 138 kg   | 149 kg    | 171 kg   |
| Buse arrivée d'air |          |           |          |

**GARANTIE 5 ans** sur les pièces de fonte et d'acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyère - (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information).