

Poêle à bois

GALA 700 S



Puissance nominale : 13 kW

Rendement : 85,2 %

CO à 13 % d'O₂ : **750 mg/Nm³**

Température des fumées : **230 °C**

Poussières : **31 mg/Nm³**

NOx : **124 mg/Nm³**

COV : **62,3 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **75 %**

Indice efficacité énergétique : **115**

10 COULEURS DISPONIBLE EN OPTION



Cadre avec peinture Epoxy qui assure :

- une belle finition avec aspect lisse et homogène
- un nettoyage aisé

CONFORME À LA NORME EN 13240

Longueur des bûches : **58 cm**

Sortie fumées : **Ø 180**

Raccordable air extérieur : **Ø 125 (arrière ou dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



EFFICIENS



LES POINTS FORTS

Compatible BBC-RT 2012

Meuble décoratif élégant avec 11 couleurs au choix

Bûches de 58 cm

Conjugaison des avantages de la cheminée (meuble élégant de petite dimension avec 1,15 m de large) et du poêle à bois (tuyau apparent, volume moins important)

AVANTAGES DU FOYER FERMÉ EN FONTE

- Appareil étanche équipé d'un foyer fermé tout en fonte, l'ELISEO 700 E
- Triple combustion
- Feu continu
- Système Vitre Claire qui assure :
 - Toujours une belle vision du feu
 - 1 nettoyage hebdomadaire suffisant
- Grande vision du feu :
 - Large vitre
 - Longueur de bûches jusqu'à 58 cm
- Sécurité: Abaissement des températures de surface (moins de 40°C) grâce à l'isolation du carénage (laine de roche) et le déflecteur à l'arrière du cadre

UN BEAU MEUBLE CHAUFFANT

- Design contemporain
- Vitre sérigraphiée qui donne un aspect épuré
- Mobilité : possibilité de démontage, pour installation dans une autre maison
- Large cadre (1,15 m de largeur) qui met en valeur la flamme et les grandes pièces
- Aspect Trou à Feu sans le volume de la hotte (tuyau apparent)




CACHE TUYAU EN OPTION


Largeur : 500 • Profondeur : 440 • Hauteur : 1230/1600

DIMENSIONS


Vue de face

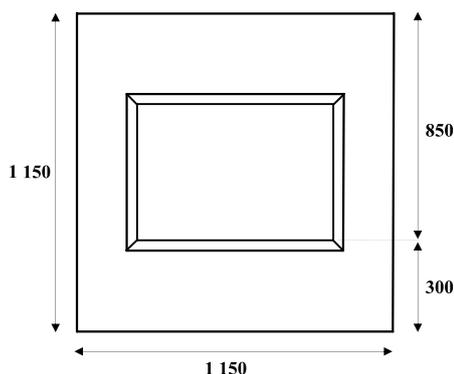

Vue de côté

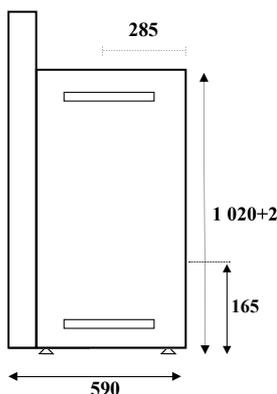

Vue de dessus

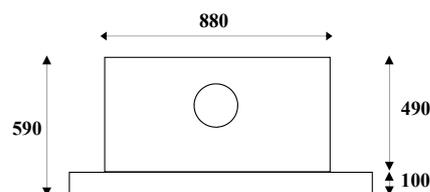

| | |
|---------------------------|------------|
| Hauteur (cm) | 115 |
| Largeur (cm) | 115 |
| Profondeur (cm) | 59 |
| Poids (kg) | 263 |
| Buse arrivée d'air inclus | |

GARANTIE 5 ANS sur le foyer fermé en fonte y compris les pièces d'usure : sole foyère, déflecteur, plaque de fond et 1 an sur l'habillage métal. (se référer à la notice de l'appareil pour voir les conditions exactes de garantie)