

Poêle à granulés

ROBERTA E • SORTIE DESSUS



Acier noir

Acier blanc

Puissance minimale : 2,9 kW
Rendement : 94,7 %

 CO à 13 % d'O₂ : **171 mg/Nm³**

 Consommation horaire : **0,63 kg/h**

 Température des fumées : **80,1 °C**

 NOx : **182 mg/Nm³**

 COV : **2 mg/Nm³**

 Poussières : **13 mg/Nm³**

 Rendement saisonnier (ETAS) : **90 %**
Puissance nominale : 8 kW
Rendement : 87 %

 CO à 13 % d'O₂ : **53 mg/Nm³**

 Consommation horaire : **1,89 kg/h**

 Température des fumées : **180,5 °C**

 NOx : **125 mg/Nm³**

 COV : **2 mg/Nm³**

 Poussières : **17 mg/Nm³**

 Rendement saisonnier (ETAS) : **82 %**

CONFORME À LA NORME EN 14785

 Indice d'efficacité énergétique : **121**

 Sortie de fumées : **Ø 80**

 Raccord air extérieur : **Ø 25**

 Capacité du réservoir : **19 kg**

 Classe énergétique : **A+**


PROGRAMMABLE

RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEURCOMPATIBLE
THERMOSTAT CONNECTÉCONVECTION
DYNAMIQUE

GARANTIE



DÉTAILS



Vue du dessus



Réservoir à granulés



Tiroir cendrier



Braséro

LES POINTS FORTS

Le conduit de raccordement installé sur le dessus permet d'optimiser l'encombrement

Design soigné pour s'intégrer dans tous types d'intérieurs

Réservoir à granulés d'une capacité de 19kg et d'une autonomie de 30 heures

Ventilation forcée pour un échange thermique plus rapide

Programmation simple et intuitive. Elle permet de programmer trois tranches horaires à l'intérieur d'une journée, à utiliser pour tous les jours de la semaine

Une meilleure restitution de la chaleur grâce aux tubes échangeurs

Tiroir cendrier

Thermostat externe en option (NETATMO)


Grande vitre pour une large vision du feu

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION


- Distances aux matériaux combustibles : 800 mm (devant) / 200 mm (côtés) - 150 mm (derrière) / 600 mm (dessus)
 - Tension électrique : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance maximale absorbée en modulation : 80 W
- Puissance maximale en phase d'allumage : 420 W
- Raccordement air extérieur : Ø 25 mm

DIMENSIONS


Vue de face

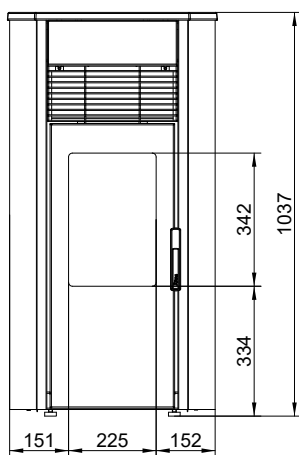

Vue arrière

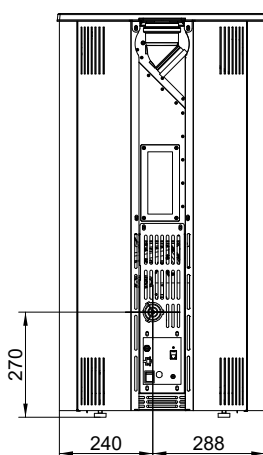

Vue de dessus - sortie dessus



Hauteur (mm)	1037
Largeur (mm)	539
Profondeur (mm)	502
Poids (kg)	83