Foyer

SIGMA 70 DF

Puissance nominale : 7,9 kW

Rendement : 82,3 %

CO à 13 % d'0_2 : **1 113 mg/Nm³**
Température des fumées : **246 °C**
Poussières : **25 mg/Nm³**
NOx : **107 mg/Nm³**
COV : **52 mg/Nm³**
Classe énergétique : **A+**
Rendement saisonnier (ETAS) : **72 %**
Indice efficacité énergétique : **110**

CONFORME À LA NORME EN 13229

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 150**

Raccordable air extérieur : **Ø 150**

RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR

RE 2020

VITRE CLAIRE

flamme VERTE

DIMENSIONS

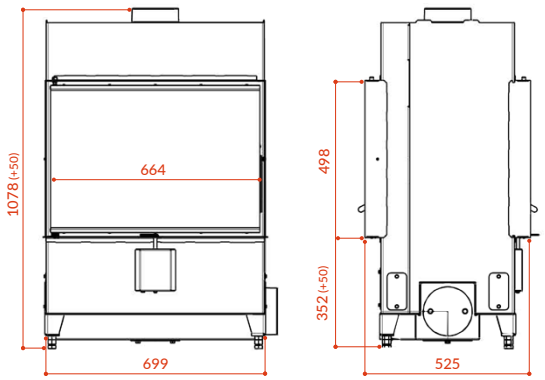

OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
115 kg	5h35 min

*(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)*

CONSTRUCTEUR TURBO FONTE SAS - 33600 PESSAC - RC Bordeaux B320 061 260 - Document non contractuel n°2260 - Avril 2025