

Poêle à bois

SOLVEIG - OLLAIRE



Puissance nominale : 9 kW

Rendement : 79,5 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 472 mg/Nm³**

Température des fumées : **326 °C**

Poussières : **25 mg/Nm³**

NOx : **89 mg/Nm³**

COV : **106 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **70 %**

Indice efficacité énergétique : **106**

CONFORME À LA NORME EN 13240

Longueur des bûches : **40 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**


Raccordable air extérieur : **Ø 120 (arrière ou dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



LES ASPECTS TECHNIQUES

- Raccord direct air extérieur inclus : au dessous ou à l'arrière du poêle
- Buses équipées de roulement à billes (*arrivée d'air et sortie de fumée*), le poêle peut pivoter même avec raccord direct air extérieur à l'arrière
- 2 tirettes pour les réglages d'arrivée air primaire et secondaire
- Appareil à double combustion donc moins de cendre
- Tiroir cendrier indépendant pour faciliter l'entretien

AVANTAGES DE LA PIERRE OLLAIRE

- Pierre naturelle à forte capacité d'accumulation
- Restitution de la chaleur pendant 3h après extinction du feu (225 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (*talc 45 %, magnésite 45 %, chlorite 10 %*)
- Densité de la pierre ollaire qui empêche l'humidité et les produits chimiques de pénétrer dans la pierre

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (*argile cuite à haute température - 1 300°- 1 400° C*)
- Matériau facilement recyclable

LES POINTS FORTS

Grande vision du feu


Poêle à bois pivotant jusqu'à 360°

Élégance et sobriété (*vitre sérigraphiée*)


Meuble décoratif avec possibilité de céramique ou pierre Ollaire

DIMENSIONS


Vue de face

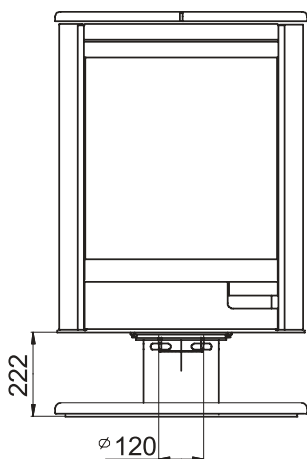

Vue de côté

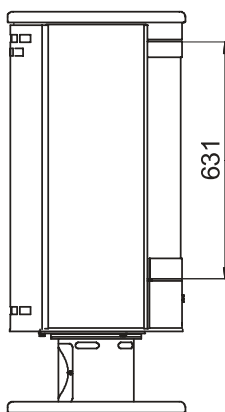

Vue de dessus



Hauteur (cm)	107,5
Largeur (cm)	66,6
Profondeur (cm)	47,5
Poids (kg)	225
Buse arrivée d'air inclus	

GARANTIE 5 ANS toutes pièces fonte et acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyer. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)