

# Foyer SIGMA 73 CV



Puissance nominale : **10,4 kW**

Rendement : **81 %**

CO à 13 % d'O<sub>2</sub> : **1 162 mg/Nm<sup>3</sup>**

Température des fumées : **250 °C**

Débit des fumées : **9,4 g/s**

Poussières : **33 mg/Nm<sup>3</sup>**

NOx : **79 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **53 mg/Nm<sup>3</sup>**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **71 %**

Indice efficacité énergétique : **114**

## CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 200**

Raccordable air extérieur : **Ø 150**



EFFICIENTS




RACCORDEABLE  
AIR EXTÉRIEUR



VITRE  
CLAIRE



## DIMENSIONS

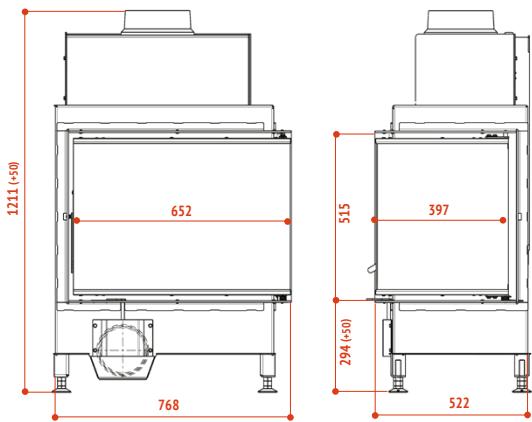

## OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

### TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
<b>115 kg</b>	<b>6h00 min</b>

(\*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)