

Poêle à granulés

TURBO FONTE®
Fiche technique

SEZAN GRÈS

Découvrez le poêle à granulés SEZAN GRÈS, un appareil extra-plat revêtu d'un habillage en Grès Corten ou Météore apportant une touche contemporaine à votre espace de vie. Canalisable, il permet de diffuser une partie de l'air chaud vers une autre zone de la maison pour un confort optimal. Cet appareil est également disponible en acier noir ou gris silver.



Grès Météore



Grès Corten

Puissance minimale : **3,7 kW**
Rendement : **92%**

CO à 13 % d'O₂ : **163 mg/Nm³**
Consommation horaire : **0,8 kg/h**
Débit des fumées : **2,7 g/s**
Température des fumées : **101 °C**
NOx : **113 mg/Nm³**
COV : **1 mg/Nm³**
Poussières : **16 mg/Nm³**

Puissance nominale : **7,9 kW**
Rendement : **90%**

CO à 13 % d'O₂ : **98 mg/Nm³**
Consommation horaire : **1,8 kg/h**
Débit des fumées : **5,2 g/s**
Température des fumées : **199 °C**
NOx : **95 mg/Nm³**
COV : **2 mg/Nm³**
Poussières : **8 mg/Nm³**


Conforme à la norme EN 16510

Surface chauffée :	jusqu'à 120 m²
Capacité du réservoir :	15 kg
Sortie fumées :	Ø 80-80/130 mm (dessus)
Raccordable air extérieur :	Ø 50 mm (arrière)
Sortie d'air chaud canalisable :	Ø 60 mm (arrière)
Rendement saisonnier (ETAS) :	85 %
Indice d'efficacité énergétique :	126
Classe énergétique :	A+
Poids de l'appareil :	155 kg




Dimensions


Vue de face

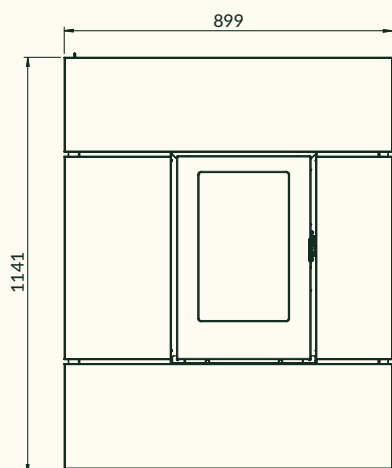

Vue arrière

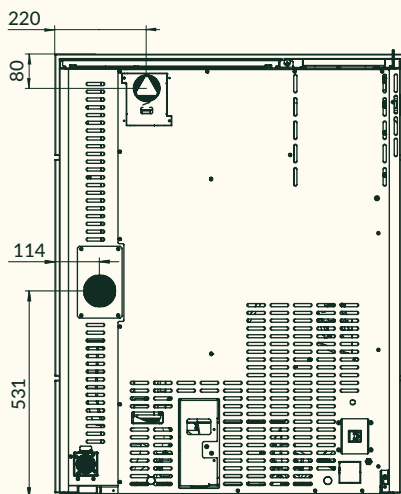

Vue de dessus

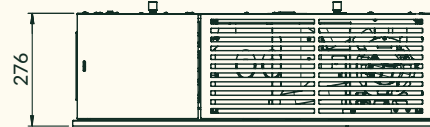

Distance aux matériaux combustibles

Dessus	800 mm
Avant	1000 mm
Côtés	100 mm
Arrière	30 mm

SEZAN GRÈS

Un appareil extra-plat

Grâce à sa faible profondeur, cet appareil est spécifiquement conçu pour une installation dans les zones de passage étroites ou les espaces restreints.

Distribution d'air chaud

Ne limitez plus la chaleur du SEZAN à une seule zone. Son kit de canalisation permet de diffuser l'air chaud vers une autre pièce de la maison. Grâce à sa gestion indépendante de la ventilation, vous pilotez la température de chaque zone selon vos besoins réels.

Programmation

Le poêle SEZAN s'adapte à vos besoins : il suffit de configurer vos horaires et vos températures idéales pour que l'appareil s'allume, se régule et s'éteigne en toute autonomie.


Un appareil connecté avec application

La connexion WiFi permet la gestion locale et à distance du poêle par le biais de l'application **EASY CONNECT TURBO FONTE**.

Vous pouvez ainsi piloter entièrement votre appareil depuis votre téléphone : la température de consigne, l'allumage, la programmation...

Mode de convection

L'air froid de la pièce est aspiré par un **ventilateur** et propulsé sur les **échangeurs thermiques** pour permettre une montée en température rapide de votre intérieur. Une fois la température désirée atteinte, l'appareil réduit automatiquement sa ventilation pour un fonctionnement plus silencieux. Cette ventilation peut également être réglée manuellement sur cinq niveaux de puissance.



Programmable




Gestion par télécommande
avec sonde déportée



Extra plat



Grande vision de
la flamme



Convection dynamique
réglable



Autonomie jusqu'à 20h



Canalisable



Connecté avec
application